



DANE TECHNICZNE

Typ zakończenia „A” –
Ø60



Typ stosowanych układów ramion i wysięgników:
według tabeli wytrzymałościowej

Typ zakończenia „B” –
Ø60



Oprawy do montażu na słupie:
ELBA LED, AURIS LED, OS-1 LED, OS-11 LED, ATLANTIS LED,
ELBA, OS-1, OP, OPA-1

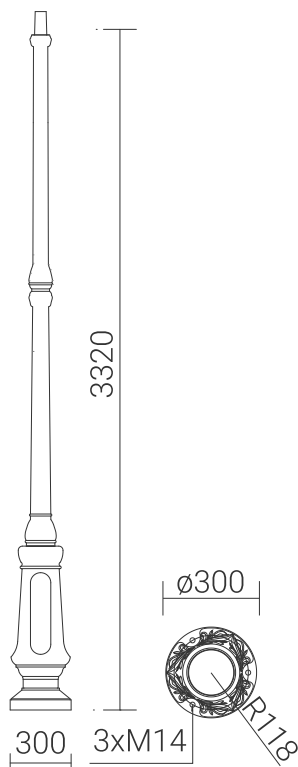


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Typy zakończenia	Waga netto
13111	S-31W	3.3 m	0.12 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	30 kg
13121	S-31W	3.3 m	0.12 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	27 kg
13111F	S-31W	3.3 m	0.12 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	30 kg
13121F	S-31W	3.3 m	0.12 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	B	27 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

S-31W/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 1	10	0,64	0,56	0,45	0,42

S-31W/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 2	8	0,37	0,32	0,26	0,24
Układ ramion - 3	8	0,28	0,25	0,2	0,19
Układ ramion - 2+1	8	0,23	0,2	0,16	0,15
Układ ramion - 3+1	8	0,19	0,17	0,13	0,12
WT-5/1	10	0,58	0,51	0,41	0,38
WT-5/2	8	0,32	0,28	0,23	0,21
WT-8/1	10	0,87	0,76	0,61	0,57
WT-8/2	8	0,5	0,44	0,35	0,33
WT-11/1	10	1,43	1,25	1	0,92
WT-11/2	8	0,8	0,7	0,55	0,51
WT14/1	10	1,11	0,97	0,77	0,7
WT14/2	8	0,74	0,65	0,51	0,47

S-31W/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 1	10	0,68	0,6	0,48	0,45
Układ ramion - 2	8	0,39	0,34	0,27	0,25
Układ ramion - 3	8	0,3	0,26	0,21	0,2
Układ ramion - 2+1	8	0,24	0,21	0,17	0,16
Układ ramion - 3+1	8	0,2	0,18	0,14	0,13
WT-5/1	10	0,62	0,54	0,44	0,4
WT-5/2	8	0,34	0,3	0,24	0,22
WT-8/1	10	0,92	0,81	0,65	0,6
WT-8/2	8	0,53	0,47	0,38	0,35
WT-11/1	10	1,52	1,33	1,06	0,98
WT-11/2	8	0,85	0,74	0,59	0,54
WT14/1	10	1,18	1,03	0,82	0,76
WT14/2	8	0,79	0,69	0,55	0,51

S-31W/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,47	0,41	0,31	0,29

S-31W/B		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	30	0,51	0,43	0,34	0,31