


DANE TECHNICZNE

Typ zakończenia „A” – Ø60



Typ stosowanych układów ramion i wysięgników:
według tabeli wytrzymałościowej

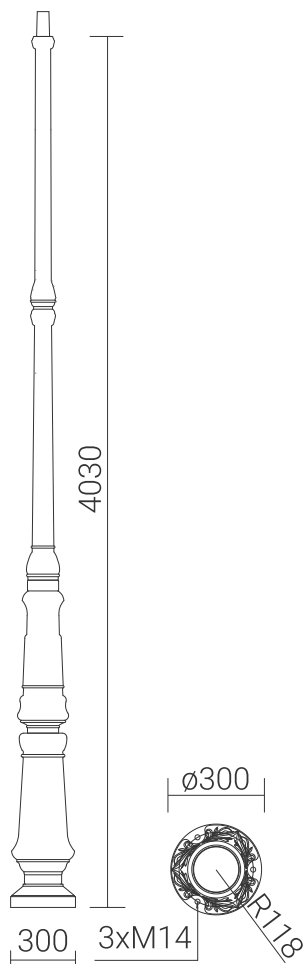


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Typy zakończenia	Waga netto
14010	S-40	4 m	0.14 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	39 kg
14010F	S-40	4 m	0.14 m³	B-40 / Z-40	311140 / 311204	311003	A	39 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

S-40/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 1	10	0,78	0,68	0,55	0,51
Układ ramion - 2	8	0,46	0,4	0,32	0,3
Układ ramion - 3	8	0,35	0,31	0,25	0,23

S-40/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, III kateg. terenu	I strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 2+1	8	0,28	0,25	0,2	0,19
Układ ramion - 3+1	8	0,24	0,21	0,17	0,16
WT-5/1	10	0,71	0,62	0,5	0,47
WT-5/2	8	0,39	0,34	0,28	0,26
WT-8/1	10	1,05	0,91	0,72	0,66
WT-8/2	8	0,66	0,57	0,45	0,41
WT-11/1	10	1,13	0,98	0,77	0,71
WT-11/2	8	0,82	0,71	0,56	0,51
WT14/1	10	1,18	1,02	0,81	0,74
WT14/2	8	0,77	0,67	0,53	0,48

S-40/A		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, IV kateg. terenu	I strefa, IV kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, IV kateg. terenu	III strefa, IV kateg. terenu do 755m n.p.m.
Układ ramion - 1	10	0,82	0,72	0,58	0,54
Układ ramion - 2	8	0,48	0,42	0,34	0,32
Układ ramion - 3	8	0,37	0,33	0,27	0,25
Układ ramion - 2+1	8	0,3	0,26	0,21	0,2
Układ ramion - 3+1	8	0,25	0,22	0,18	0,17
WT-5/1	10	0,75	0,66	0,53	0,5
WT-5/2	8	0,41	0,36	0,29	0,27
WT-8/1	10	1,12	0,97	0,77	0,71
WT-8/2	8	0,7	0,61	0,48	0,44
WT-11/1	10	1,2	1,04	0,82	0,76
WT-11/2	8	0,87	0,75	0,6	0,55
WT14/1	10	1,26	1,09	0,86	0,79
WT14/2	8	0,82	0,71	0,56	0,52