




DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP 54
Materiał	zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu - tworzywo o wysokich parametrach izolacyjnych i dużej wytrzymałości mechanicznej); pokrywa złącza oraz osłona zacisków i przewodów - przezroczysty poliwęglan; podstawa złącza - poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym; otwory wyjść kablowych zabezpieczone uszczelkami
Gniazda bezpiecznikowe	Trzy gniazda bezpiecznikowe zabudowane na trzech fazach L1, L2 oraz L3
Opis	złącza pięciorowe do kabli zasilających o przekroju: od 5 x 6 mm² do 5 x 16 mm² maksymalnie 3 kable możliwość podziału obciążeń na poszczególne fazy możliwość przekładania gniazd bezpiecznikowych

TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Objętość jednostkowa	Ilość gniazd bezpiecznikowych	Klasa izolacji	Napięcie znamionowe izolacji	Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	Prąd znamionowy	Waga netto
324130	NTB-3	0.002 m³	3	II	500 V	6 kV	80 A	0.76 kg

: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88)
: PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 61439-1: 2011, PN-EN 61439-2: 2011

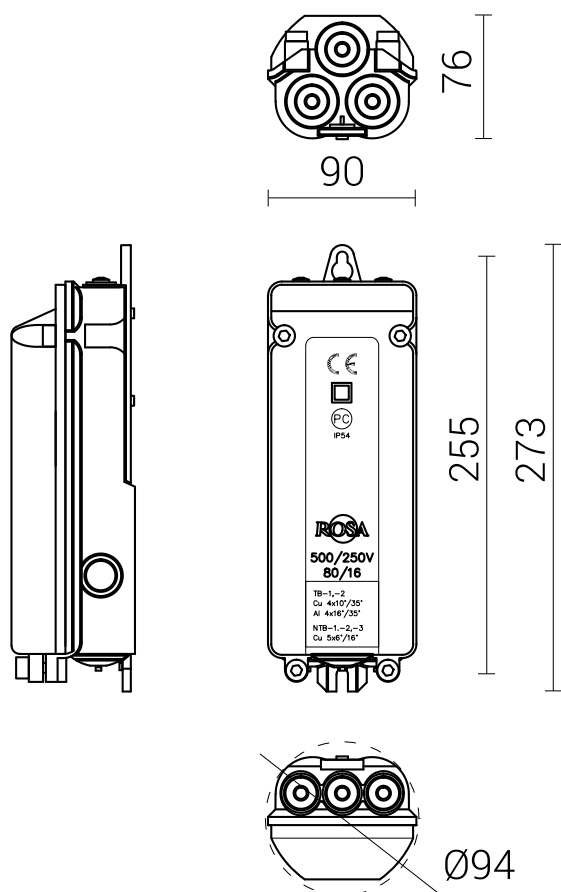

WKŁADKA TOPIKOWA D01

Typ wkładki topikowej	Kod	Waga
D01/E14 6A	322006	0,01kg
D01/E14 10A	322010	0.01kg
D01/E14 16A	322016	0.01kg