



DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych
Stopień ochrony	IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał	stop aluminium, anodowany
Zakres temperatur pracy	od -40°C do +55°C
Przewidywany czas eksploatacji	L90B10 - 100 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy	≥0.95
System sterowania	Kolumna oświetleniowa LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).






TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Moc LED	Moc całkowita	Prąd zasilania	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny	Efektywność świetlna	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Waga netto
42929/1/C...	SAL DECO-2 LED	4 600 mm	65 W	73 W	700 mA	2700 K	3250 lm	45 lm/W	0.35 m³	B-51A / Z-51A	47 kg
42929/3/C...	SAL DECO-2 LED	4 600 mm	65 W	73 W	700 mA	3500 K	3400 lm	47 lm/W	0.35 m³	B-51A / Z-51A	47 kg
42929/4/C...	SAL DECO-2 LED	4 600 mm	65 W	73 W	700 mA	4000 K	4200 lm	58 lm/W	0.35 m³	B-51A / Z-51A	47 kg
42929/4/C...	SAL DECO-2 LED	4 600 mm	65 W	73 W	700 mA	5000 K	4200 lm	58 lm/W	0.35 m³	B-51A / Z-51A	47 kg

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%

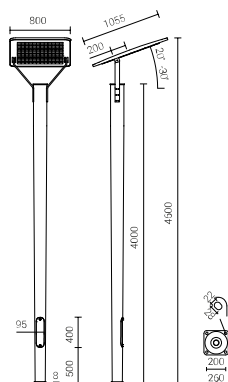

SAL DECO 2 LED



Oprawa standardowo posiada następujące funkcje inteligentnego układu zasilającego:

- Podłączenie do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V),
- Możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy - do 5 przedziałów czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
- Zabezpieczenie temperaturowe modułu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciągu dnia,
- Regulacja mocy/strumienia świetlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartości niż katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C

Zestaw oświetleniowy	Typ	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
SAL DECO-2 LED	B	1	2	4	6	10	12	15
	C	1	4	6	10	17	20	26

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Zestaw oświetleniowy	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
SAL DECO-2 LED	0	4	8	11	22	31	44