

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych
Stopień ochrony	IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego
Materiał	stop aluminium, anodowany
Zakres temperatur pracy	od -40°C do +55°C
Przewidywany czas eksploatacji	L90B10 - 100 000 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy	≥0.95
System sterowania	Kolumna oświetleniowa LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).





TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Moc LED	Moc całkowita	Prąd zasilania	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny	Efektywność świetlna	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych	Waga netto
42923/1/C...	SAL DECO-3 LED	3 500 mm	48 W	55 W	700 mA	2700 K	3350 lm	61 lm/W	0.12 m³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	28 kg
42923/3/C...	SAL DECO-3 LED	3 500 mm	48 W	55 W	700 mA	3500 K	3550 lm	65 lm/W	0.12 m³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	28 kg
42923/4/C...	SAL DECO-3 LED	3 500 mm	48 W	55 W	700 mA	4000 K	4400 lm	80 lm/W	0.12 m³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	28 kg
42923/6/C...	SAL DECO-3 LED	3 500 mm	48 W	55 W	700 mA	5000 K	4400 lm	80 lm/W	0.12 m³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	28 kg

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%

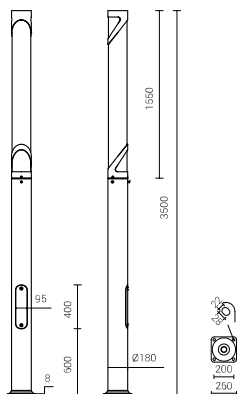

SAL DECO 3 LED

