



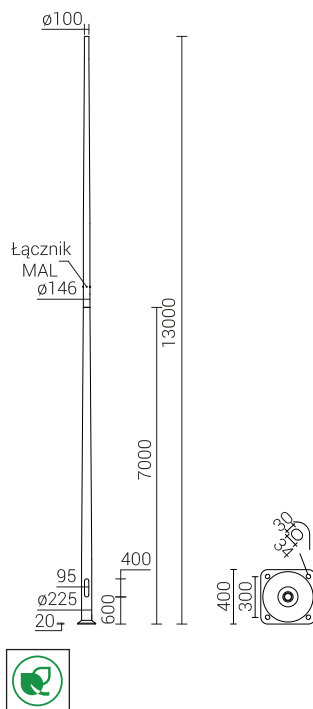

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60\text{mm}$ o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	225 mm



Kod	Nazwa	Wysokość	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych	Waga netto
42502/C...	MAL-13	13 m	5 mm	0.68 m³	B-80 / Z-80	311180 / 311208	4012	98.7 kg

MAL-13		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42502		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Typ wysięgnika	Dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WRK-3	15	0,24 (Cx=0,7)	0,18 (Cx=0,7)	0,1 (Cx=0,7)	x
WRK-4	15	0,2 (Cx=0,7)	0,14 (Cx=0,7)	x	x
WRK-5	15	0,11 (Cx=0,7)	x	x	x
WM-1	15	0,37	0,7	0,53	0,48
WM-2	15	0,37	0,31	0,23	0,2
WM-21	15	0,33	0,27	0,19	0,17
WM-21REG	15	0,31	0,25	0,18	0,14
WM-31REG	15	0,12	x	x	x
WM-3	15	0,27	0,22	0,16	0,15
WM-4	15	0,25	0,2	0,15	0,13
WM-42	15	0,18	0,14	x	x
WM-5	15	0,2	0,16	0,1	x
WM-6	15	0,17	0,13	x	x

Data aktualizacji: 05-04-2023

Słup aluminiowy MAL-13

225 mm przy podstawie



40	0,8	0,68	0,52	0,47
90	0,66	0,56	0,42	0,38