

Słup aluminiowy MAL-15 WZM

225 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	225 mm

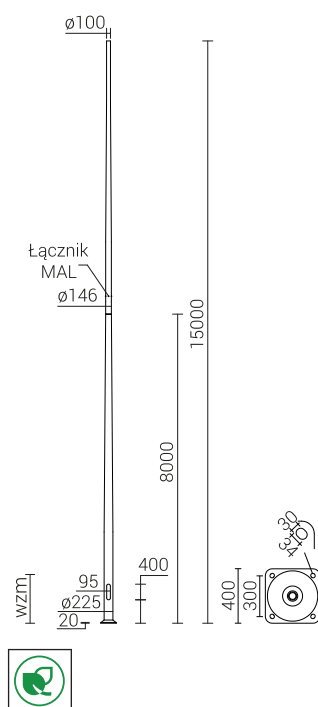



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych	Waga netto
42556/C...	MAL-15 wzm	15 m	5 mm	0.77 m³	B-80 / Z-80	311180 / 311208	4012	118.4 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

MAL-15 wzm		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42556		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Typ wysięgnika	Dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WRK-3	15	0,17 (Cx=0,7)	0,11 (Cx=0,7)	x	x
WRK-4	15	0,13 (Cx=0,7)	x	x	x
WM-1	15	0,37	0,59	0,43	0,38
WM-2	15	0,31	0,25	0,18	0,15
WM-21	15	0,28	0,22	0,14	0,12
WM-21REG	15	0,24	0,18	0,12	x
WM-3	15	0,22	0,18	0,12	0,11
WM-4	15	0,2	0,16	0,1	x
WM-42	15	0,14	x	x	x
WM-5	15	0,15	0,11	x	x
WM-6	15	0,12	x	x	x

MAL-15 wzm	Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysięgników [m ²] dla Cx=1			
kod 42556	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
90	0,54	0,44	0,31	0,27