

Słup aluminiowy MAL-16 WZM

225 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60\text{mm}$ o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	225 mm

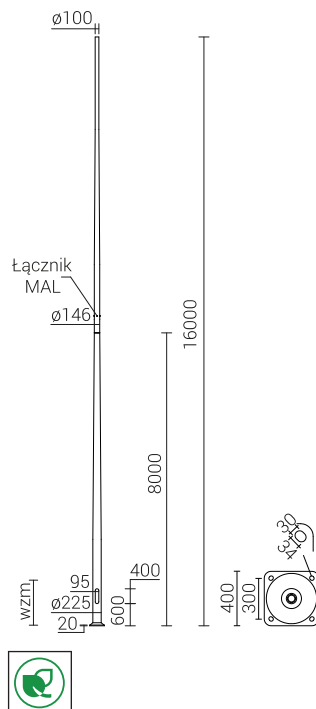


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych	Waga netto
42558/C...	MAL-16 wzm	16 m	5 mm	0.78 m³	B-80 / Z-80	311180 / 311208	4012	122.5 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

MAL-16 wzm		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42558		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Typ wysięgnika	Dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WRK-3	15	0,12 (Cx=0,7)	x	x	x
WM-1	15	0,37	0,45	0,33	0,3
WM-2	15	0,24	0,19	0,14	0,12
WM-21	15	0,2	0,16	0,1	x
WM-21REG	15	0,11	x	x	x
WM-3	15	0,17	0,14	x	x
WM-4	15	0,15	0,12	x	x
WM-5	15	0,11	x	x	x

MAL-16 wzm	Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysięgników [m ²] dla Cx=1			
kod 42558	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
90	0,44	0,35	0,24	0,2