

Słup aluminiowy SAL SYG CYL 100-3,05 DZ

100 mm przy gruncie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60\text{mm}$ o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	100 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnętrza słupowej

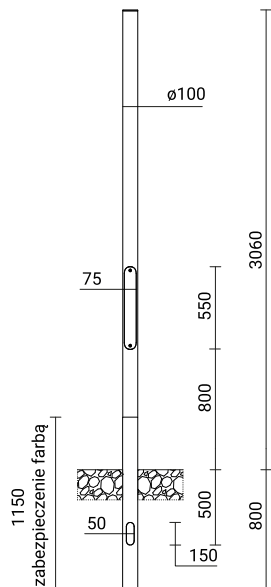


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Waga netto
42877/C...	SAL SYG CYL 100-3,05 dz	3.1 m	2.4 mm	0.039 m³	8.7 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL SYG CYL 100-3,05 dz kod 42877	Dopuszczalna powierzchnia sygnalizatorów i znaków [m²] dla Cx=1,2			
	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Dopuszczalna waga sygnalizatorów i znaków [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. Terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. Terenu do 755m n.p.m.
10 [kg] ¹⁾	0,27	0,215	0,175	0,15

¹⁾ Zwiększenie masy zestawu sygnalizacji wpływa na nośność słupa i zmniejszenie dopuszczalnej powierzchni zestawu sygnalizacji, co wymaga analizy słupa pod kątem wytrzymałości i określenia nowej dopuszczalnej powierzchni zestawu.

