


Słup aluminiowy SAL DP-38 DZ

125 mm przy gruncie

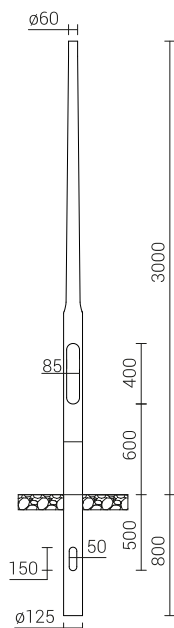

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60\text{mm}$ o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Poziomy pochłaniania energii wg normy EN 12767:2019	50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	125 mm



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Waga netto
42965/C...	SAL DP-38 dz	3 m	3 mm	0,027 m³	10,8 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL DP-38 dz	Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysięgników [m²] dla Cx=1,0			
kod 42965	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
20	1,05	0,92	0,73	0,67

