

Słup aluminiowy do montażu kamer SAL-50CAM ROSA

146 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	146 mm
Przeznaczenie	do montażu kamer
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej
Moment gnący max.	5100 Nm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie	30 kg
Zakończenie	w zestawie aluminiowa kapa anodowana w kolorze słupa

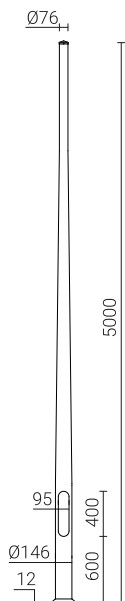


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42843	SAL-50CAM	5 m	4 mm	0.155 m³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	21.4 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA