

Słup aluminiowy SAL-45/P

146 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	146 mm

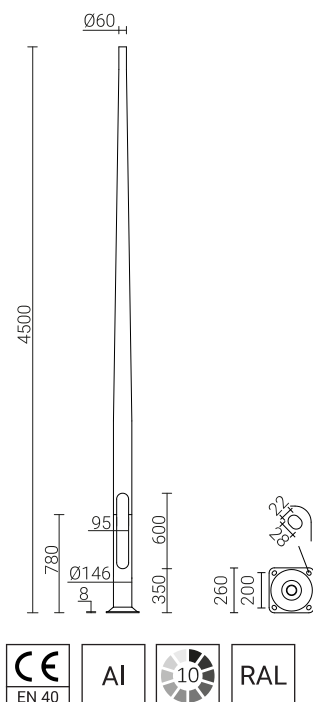


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42915/C...	SAL-45/P	4.5 m	3.5 mm	0.13 m³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	21.6 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

Tabele wytrzymałościowe dla 30 kg - spodziewany maksymalny ciężar na wysokości 2m podczas opuszczania i podnoszenia w kącie nachylenia 45°

SAL-45/P		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42915		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	13,5	0,70	0,59	0,48	0,41
WA-1	11	0,55	0,46	0,36	0,30
WA-4	7	0,43	0,35	0,25	0,20
WA-14/1	11	0,56	0,45	0,34	0,27
WR-4/1/0,6/15	11	0,59	0,50	0,39	0,32
WR-4/1/0,5/5	11	0,63	0,52	0,41	0,35
WR-4/1/0,6/15 ZP	11	0,59	0,50	0,39	0,32
WR-4/1/0,5/5 ZP	11	0,63	0,52	0,41	0,35
WN-1	12,5	0,64	0,54	0,43	0,36

Słup aluminiowy SAL-45/P

146 mm przy podstawie



Tabele wytrzymałościowe dla 50 kg - spodziewany maksymalny ciężar na wysokości 2m podczas opuszczania i podnoszenia w kącie nachylenia 45°

SAL-45/P		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42915		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	26	0,65	0,56	0,45	0,38
WA-1	18	0,53	0,44	0,34	0,28
WA-4	18	0,39	0,31	0,22	0,17
WA-14/1	18	0,54	0,43	0,32	0,25
WA-14/2	5,5	0,22	0,16	0,11	0,07
WR-4/1/0,6/15	18	0,57	0,47	0,37	0,31
WR-4/2/0,6/15	5	0,27	0,22	0,17	0,14
WR-4/1/0,5/5	18	0,60	0,50	0,39	0,33
WR-4/2/0,5/5	5	0,29	0,24	0,19	0,15
WR-4/1/0,6/15 ZP	18	0,57	0,47	0,37	0,31
WR-4/2/0,6/15 ZP	5	0,27	0,22	0,17	0,14
WR-4/1/0,5/5 ZP	18	0,60	0,50	0,39	0,33
WR-4/2/0,5/5 ZP	5	0,29	0,24	0,19	0,15
WN-1	18	0,62	0,52	0,41	0,35
WN-2	6	0,32	0,27	0,21	0,18
WN-21	5,5	0,28	0,23	0,17	0,14