


Słup aluminiowy SAL-50/P

146 mm przy podstawie

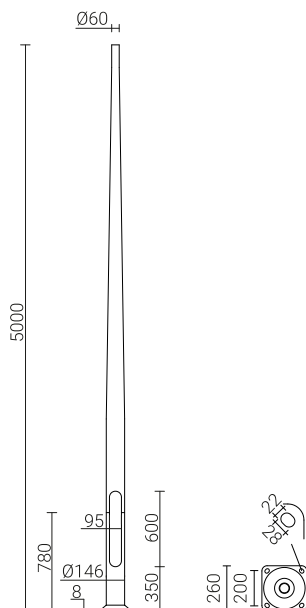

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem Ø60mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	146 mm



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42916/C...	SAL-50/P	5 m	3.5 mm	0.145 m³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	23.8 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

Tabele wytrzymałościowe dla 30 kg - spodziewany maksymalny ciężar na wysokości 2m podczas opuszczania i podnoszenia w kącie nachylenia 45°

SAL-50/P		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42916		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	10,5	0,55	0,47	0,37	0,32
WA-1	8	0,43	0,35	0,26	0,21
WA-4	4	0,33	0,25	0,17	0,12
WA-5/1	5,5	0,32	0,25	0,18	0,13
WA-14/1	7	0,41	0,32	0,23	0,17
WR-4/1/0,6/15	7,5	0,47	0,38	0,29	0,24
WR-4/1/0,5/5	7,5	0,49	0,40	0,31	0,25
WR-4/1/0,6/15 ZP	7,5	0,47	0,38	0,29	0,24
WR-4/1/0,5/5 ZP	7,5	0,49	0,40	0,31	0,25
WN-1	9	0,50	0,41	0,32	0,27

Tabele wytrzymałościowe dla 50 kg - spodziewany maksymalny ciężar na wysokości 2m podczas opuszczania i podnoszenia w kącie nachylenia 45°

SAL-50/P		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42916		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	21,5	0,52	0,43	0,34	0,29

Słup aluminiowy SAL-50/P

146 mm przy podstawie



SAL-50/P		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42916		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
WA-1	18	0,40	0,32	0,24	0,19
WA-4	14,5	0,29	0,22	0,14	0,09
WA-14/1	18	0,38	0,29	0,20	0,14
WA-14/2	4	0,14	0,10	x	x
WR-4/1/0,6/15	18	0,43	0,35	0,26	0,21
WR-4/1/0,5/5	18	0,45	0,37	0,28	0,23
WR-4/1/0,6/15 ZP	18	0,43	0,35	0,26	0,21
WR-4/1/0,5/5 ZP	18	0,45	0,37	0,28	0,23
WN-1	18	0,47	0,39	0,30	0,24
WN-2	4,5	0,25	0,20	0,16	0,13
WN-21	4,5	0,21	0,16	0,12	0,09