

Słup aluminiowy SAL-70/P

146 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	146 mm

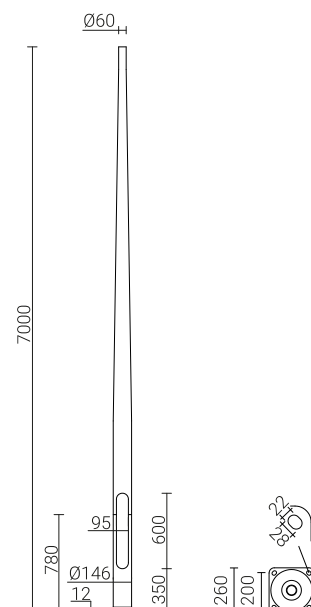


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42927/C...	SAL-70/P	7 m	3.5 mm	0.203 m³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	33 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

Tabele wytrzymałościowe dla 50 kg - spodziewany maksymalny ciężar na wysokości 2m podczas opuszczania i podnoszenia w kącie nachylenia 45°

SAL-70/P		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1			
kod 42927		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	10	0,52	0,43	0,33	0,27
WA-1	7,5	0,41	0,32	0,23	0,17
WA-4	4	0,32	0,23	0,14	0,09
WA-14/1	6,5	0,38	0,28	0,18	0,12
WR-4/1/0,6/15	7,5	0,44	0,35	0,25	0,19
WR-4/1/0,5/5	7,5	0,46	0,37	0,27	0,21
WR-4/1/0,6/15 ZP	7,5	0,44	0,35	0,25	0,19
WR-4/1/0,5/5 ZP	7,5	0,46	0,37	0,27	0,21
WN-1	9	0,47	0,37	0,28	0,22