

220-240V
50/60 HzIK
04IP
20

Oprawa jednofunkcyjna awaryjna na źródła LED, optyka w wersji korytarzowej lub do pomieszczeń typu open-space.

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Obudowa: profil aluminiowy

Kolor: szary

Klosz: pleksi opalowa (PLX)

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza: >60%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x0,75 mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: asymetryczny, cyrkularny

Sposób świecenia: bezpośredni


Typ optyki: korytarzowa, biurowa

DANE OGÓLNE

Wypożyczenie dodatkowe: zaślepki tworzywo sztuczne

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: salony samochodowe, butik, centra handlowe, muzea, galerie, pomieszczenia open-space, ciągi komunikacyjne

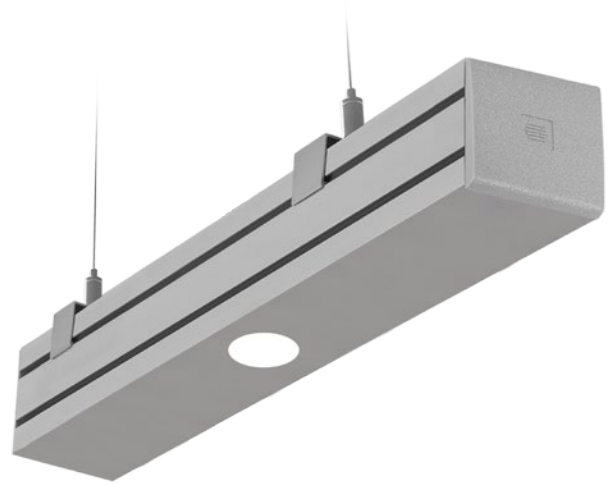

Kod	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Strumień w trybie awaryjnym [lm]
Typ optyki: korytarzowa				
010122.5L05X.111.901	5	3000	≥80	100%
Typ optyki: biurowa				
010122.5L06X.112.901	5	3000	≥80	100%


010122.5L05 ☐ .111.901

Tryb pracy awaryjnej

I 1h, jednofunkcyjna z autotestem

J 3h, jednofunkcyjna z autotestem

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ optyki: korytarzowa				
010122.5L05X.111.901	360 50 50	396	1	0,7
Typ optyki: biurowa				
010122.5L06X.112.901	360 50 50	396	1	0,7

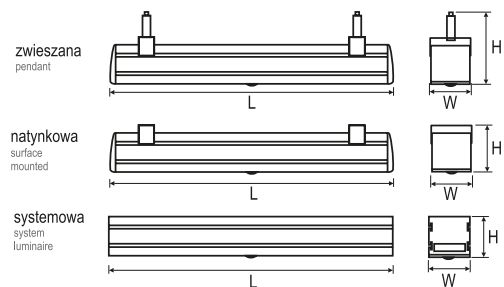

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.


Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

DOSTĘPNE WERSJE

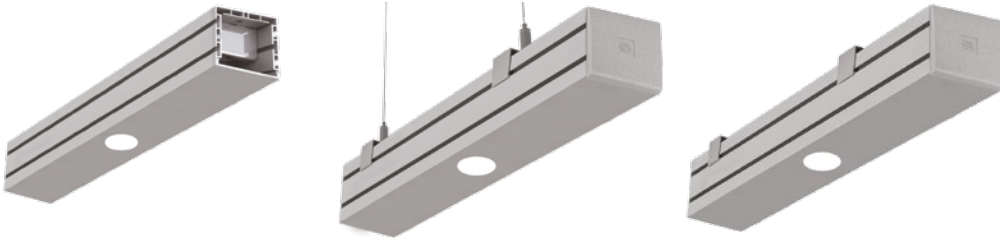


AKCESORIA




150030.00033

Zestaw elementów łączeniowych

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

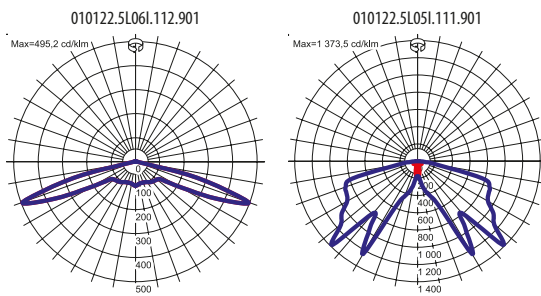

SPOSÓB ŚWIECENIA

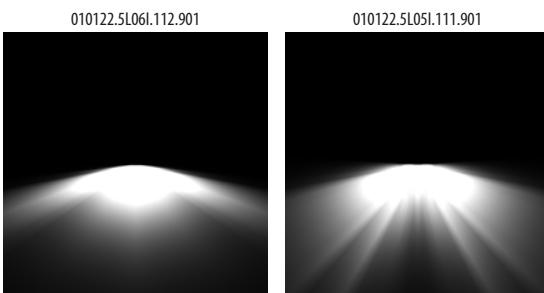

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.