

220-240V
50/60 HzIK
04IP
20

Oprawa dekoracyjna zwieszana na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Obudowa: profil aluminiowy

Kolor: szary

Klosz: pleksi opalowa (PLX)

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza: >85%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: DALI, ED

Przylącze elektryczne: przewód max 5x2,5 mm², przewód max 3x2,5 mm²

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni

Żywotność (L80B10): 50 000 h

Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C

Informacje dodatkowe: Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

Wypożyczenie dodatkowe: zaślepki tworzywo sztuczne

Uwagi: W celu zasilenia linii opraw należy zastosować odpowiedni moduł początkowy. Każdy moduł początkowy zawiera zaślepkę boczną (w komplecie)


Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, butik, muzea



Kod	Rodzaj osprzętu	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Typ: STANDARD						
010412.3L02.242	DALI	36	3610	100	4000	≥80
010412.3L03.243	DALI	92	9050	98	4000	≥80
010412.3L01.241	DALI	18	1825	101	4000	≥80
010412.5L02.242	ED	36	3610	100	4000	≥80
010412.5L03.243	ED	92	9050	98	4000	≥80
010412.5L01.241	ED	18	1825	101	4000	≥80
Typ: Łącznik 90° DALI						
010412.3L06.244	DALI	19	1900	100	4000	≥80
Typ: Moduł początkowy zasilający ze złączką 5 połową						
010412.3000.200	DALI	-	-	-	-	-
Typ: Moduł początkowy zasilający ze złączką 3-połową						
010412.5000.200	ED	-	-	-	-	-

Kod	Wymiary [mm] L W H D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: STANDARD				
010412.3L02.242	1200 50 50 1000	80	1	2,0
010412.3L03.243	3000 50 50 2800	80	1	5,0
010412.3L01.241	600 50 50 440	120	1	1,2
010412.5L02.242	1200 50 50 1000	80	1	2,0
010412.5L03.243	3000 50 50 2800	80	1	5,0
010412.5L01.241	600 50 50 440	120	1	1,2

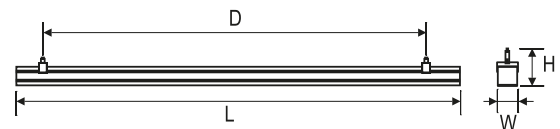

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Kod	Wymiary [mm] L W H D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: Łącznik 90° DALI				
010412.3L06.244	345 305 50 -	-	1	2,5
Typ: Moduł początkowy zasilający ze złączką 5 połową				
010412.3000.200	150 50 50 -	-	1	0,4
Typ: Moduł początkowy zasilający ze złączką 3-połową				
010412.5000.200	150 50 50 -	-	1	0,4

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

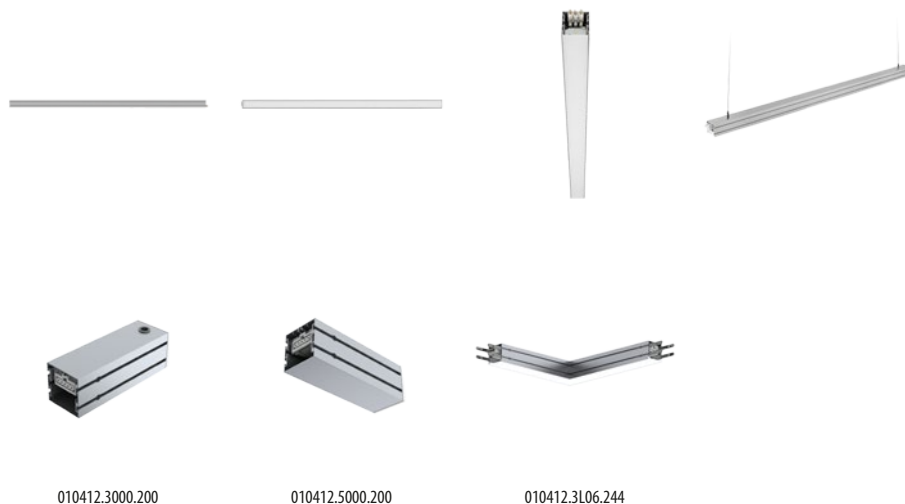

AKCESORIA



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne MINI


☐ 150061.00063
☒ 150062.00064

Zawieszenie mechaniczne okrągłe


☐ 150061.00066
☒ 150062.00067
Zawieszenie mechaniczne okrągłe
ze złączką zasilającą

150032.00980

Łącznik



150032.00032

Zaślepki boczne modułów ARGUS ONE
SYSTEM (komplet 2 szt.)

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.