


 220-240V
50/60 Hz

 IK
04

 IP
44


Dekoracyjny kinkiet na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE
Montaż: bezpośrednio na ścianie (świeci w dół)

Obudowa: profil aluminiowy

Kolor: szary

Klosz: pleksi opalowa (PLX)

Sprawność zasilacza: >95%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²
Sposób świecenia: bezpośredni

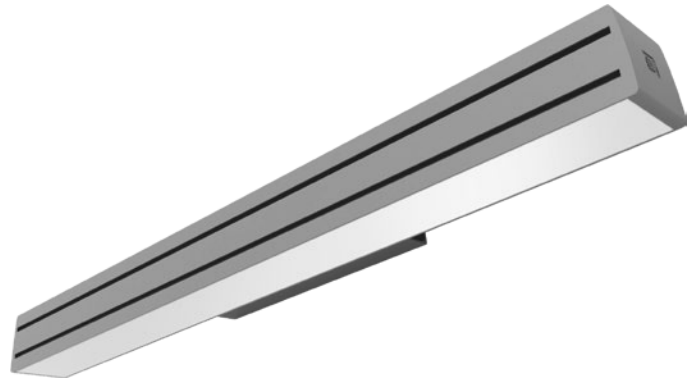
Żywotność (L80B10): 50 000 h

Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C

Wyposażenie dodatkowe: zaślepki tworzywo sztuczne (w komplecie)

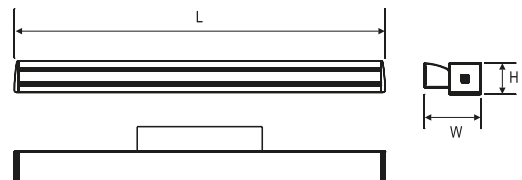

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: biura, hotele, recepcje, sale lekcyjne, aule, sale konferencyjne

DANE ELEKTRYCZNE
DANE OPTYCZNE
DANE OGÓLNE


Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
010152.5L01.641	18	1550	86	3000	≥80
010152.5L02.641	18	1700	94	4000	≥80
010152.5L03.642	36	3100	86	3000	≥80
010152.5L04.642	36	3400	94	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
010152.5L01.641	600 100 50	240	1	1,5
010152.5L02.641	600 100 50	240	1	1,5
010152.5L03.642	1200 100 50	120	1	2,1
010152.5L04.642	1200 100 50	120	1	2,1


KRZYWE ŚWIATŁOŚCI


Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


 Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

SPOSÓB ŚWIECENIA

010152.5L01.641



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.