


230-240V
50/60 HzIK
08IP
66

Nowoczesna oprawa zewnętrzna na źródła światła LED montowana na ścianę

DANE MECHANICZNE**Montaż:** bezpośrednio na ścianie (świeci w dół)**Obudowa:** aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo**Kolor:** grafit, szary**Klosz:** poliwęglan**DANE ELEKTRYCZNE****Sprawność zasilacza:** >80%**Zasilanie:** 230-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED**Przyłącze elektryczne:** przewód max 2x1,5 mm²**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** dookólny**Sposób świecenia:** bezpośredni**ULOR / DLOR:** 10/90**DANE OGÓLNE****Żywotność (L90B10):** 50 000 h**Zakres temperatury pracy:** -20°C ... +50°C**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** elewacje budynków**Informacje dodatkowe:** możliwość łączenia opraw przelotowo, przewodem o Ø2x4-9mm**Uwagi:** oprawa w wersji z CRI 80 dostępna na zamówienie

Kod	Kolor	Rodzaj osprzętu	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
140705.SL012.60	grafit	ED	7,5	505	67	3000	>70
140702.SL012.60	szary	ED	7,5	505	67	3000	>70
140705.SL022.60	grafit	ED	7,5	530	71	4000	>70
140702.SL022.60	szary	ED	7,5	530	71	4000	>70
140705.SL032.60	grafit	ED	10	690	69	3000	>70
140702.SL032.60	szary	ED	10	690	69	3000	>70
140705.SL042.60	grafit	ED	10	725	72	4000	>70
140702.SL042.60	szary	ED	10	725	72	4000	>70
140705.SL052.60	grafit	ED	13,5	925	69	3000	>70
140702.SL052.60	szary	ED	13,5	925	69	3000	>70
140705.SL062.60	grafit	ED	13,5	970	72	4000	>70
140702.SL062.60	szary	ED	13,5	970	72	4000	>70

Kod	Wymiary [mm] L W H
140705.SL012.60	225 150 180
140702.SL012.60	225 150 180
140705.SL022.60	225 150 180
140702.SL022.60	225 150 180
140705.SL032.60	225 150 180
140702.SL032.60	225 150 180
140705.SL042.60	225 150 180
140702.SL042.60	225 150 180
140705.SL052.60	225 150 180
140702.SL052.60	225 150 180
140705.SL062.60	225 150 180
140702.SL062.60	225 150 180

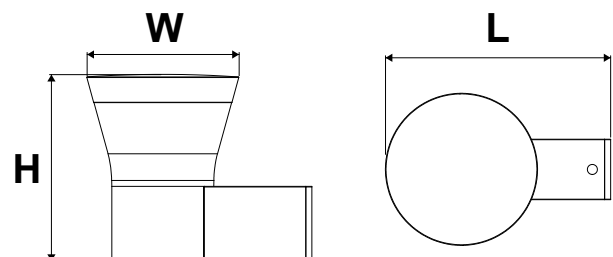

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasilania. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.


POZOSTAŁE ZDJĘCIA



KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



SPOSÓB ŚWIECENIA



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasilania. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.