


220-240V
50/60 HzIK
00IP
20

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED o zredukowanym współczynniku ośnienia.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)**Obudowa:** aluminium**Kolor:** biały**DANE ELEKTRYCZNE****Efektywność zasilacza:** >85%**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED**Przyłącze elektryczne:** przewód max 2x1,5 mm²**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** cyrkularny**Sposób świecenia:** bezpośredni**Odbłyśnik:** aluminiowy błyszczący fasetowany**DANE OGÓLNE****Żywotność (L80B10):** 50 000 h**Zakres temperatury pracy:** 0°C ... +40°C**Dostępne na zamówienie:** DALI, moduł awaryjny LED**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** butiki, delikatesy, jubiler, centra handlowe, supermarkety, muzea

Kod	Kąt świecenia	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
030431.5L01.311	30°	21	1650	79	3000	≥80
030431.5L01.321	72°	21	1650	79	3000	≥80
030431.5L02.311	30°	19	1650	87	4000	≥80
030431.5L02.321	72°	19	1650	87	4000	≥80
030431.5L03.311	30°	32	2500	78	3000	≥80
030431.5L03.321	72°	32	2500	78	3000	≥80
030431.5L04.311	30°	27	2500	93	4000	≥80
030431.5L04.321	72°	27	2500	93	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
030431.5L01.311	192 101	170	240	1	1,1
030431.5L01.321	192 101	170	240	1	1,1
030431.5L02.311	192 101	170	240	1	1,1
030431.5L02.321	192 101	170	240	1	1,1
030431.5L03.311	192 101	170	240	1	1,1
030431.5L03.321	192 101	170	240	1	1,1
030431.5L04.311	192 101	170	240	1	1,1
030431.5L04.321	192 101	170	240	1	1,1

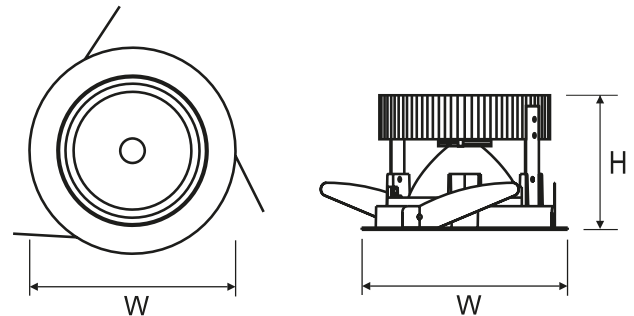

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

**AKCESORIA**



150100.00518

Płyta montażowa

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.