


220-240V
50/60 HzIK
03IP
20

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED; konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne, kompatybilna z belkami świetlnymi LUGTRACK EVO LED.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** zwieszany, natynkowy**Obudowa:** profil aluminiowy**Kolor:** biały**DANE ELEKTRYCZNE****Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED, DALI**Przylącze elektryczne:** przewód max 5x2,5 mm², przewód max 7x2,5 mm²**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** obrotowo-symetryczny**Sposób świecenia:** bezpośredni**Typ optyki:** soczewka**DANE OGÓLNE****Żywotność (L80B10):** 100 000 h**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** magazyny, centra logistyczne, hale magazynowe, hale produkcyjne, ciągi komunikacyjne

Kod	Kąt świecenia	Długość [mm]	Odporność mechaniczna	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
Typ: Moduł optyczny									
080181.XL01.111	60°	500	IK03	60	9900	165	4000	≥80	0 ... +40
080181.XL02.211	60°	1000	IK03	85	14850	175	4000	≥80	0 ... +40
080181.XL03.211	60°	1000	IK03	120	20300	169	4000	≥80	0 ... +40
080181.XL04.211	60°	1000	IK03	153	25150	164	4000	≥80	0 ... +35
080181.XL01.121	90°	500	IK03	60	10050	168	4000	≥80	0 ... +40
080181.XL02.221	90°	1000	IK03	85	15000	176	4000	≥80	0 ... +40
080181.XL03.221	90°	1000	IK03	120	20500	171	4000	≥80	0 ... +40
080181.XL04.221	90°	1000	IK03	153	25450	166	4000	≥80	0 ... +35
080181.XL01.131	110°	500	IK03	60	10100	168	4000	≥80	0 ... +40
080181.XL02.231	110°	1000	IK03	85	15000	176	4000	≥80	0 ... +40
080181.XL03.231	110°	1000	IK03	120	20500	171	4000	≥80	0 ... +40
080181.XL04.231	110°	1000	IK03	153	25400	166	4000	≥80	0 ... +35
Typ: Belka nośna z 5-polowym okablowaniem przelotowym									
080151.0000.101	-	1435	-	-	-	-	-	-	-
080151.0000.201	-	2870	-	-	-	-	-	-	-
Typ: Belka nośna z 7-polowym okablowaniem przelotowym									
080151.0000.102	-	1435	-	-	-	-	-	-	-
080151.0000.202	-	2870	-	-	-	-	-	-	-

080181. L01.111

Rodzaj osprzętu

5 ED

3 DALI

2 DIM 1...10V

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

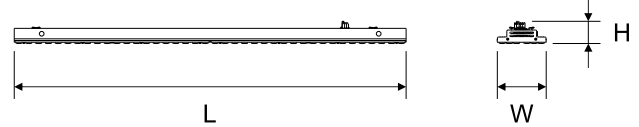
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: Moduł optyczny				
080181.XL01.111	500 125 31	100	-	1,7
080181.XL02.211	1000 125 31	100	-	3,0
080181.XL03.211	1000 125 31	100	-	3,0
080181.XL04.211	1000 125 31	100	-	3,0
080181.XL01.121	500 125 31	100	-	1,7
080181.XL02.221	1000 125 31	100	-	3,0
080181.XL03.221	1000 125 31	100	-	3,0
080181.XL04.221	1000 125 31	100	-	3,0
080181.XL01.131	500 125 31	100	-	1,7
080181.XL02.231	1000 125 31	100	-	3,0
080181.XL03.231	1000 125 31	100	-	3,0
080181.XL04.231	1000 125 31	100	-	3,0

**Typ: Belka nośna z 5-polowym okablowaniem przelotowym**

080151.0000.101	1435 75 39	180	1	2,5
080151.0000.201	2870 75 39	180	1	4,5

Typ: Belka nośna z 7-polowym okablowaniem przelotowym

080151.0000.102	1435 75 39	180	1	2,5
080151.0000.202	2870 75 39	180	1	4,5

POZOSTAŁE ZDJĘCIA**AKCESORIA**

150111.00969

LUGTRACK EVO LED STARTER KIT biały
(1x złączka zasilająca, 2x zaślepka belki
nośnej, 1x dławik)

150110.00988

Uchwyt montażowy LU01-C
do zawieszenia na łańcuszku lub linie /
do montażu natynkowego (2 szt.)

□ 150111.00985

Maskownica (pusty moduł 1435mm)



150110.00989

Uchwyt montażowy LU02-N
do zawieszenia przy użyciu grippera
(2 szt.)

150110.00819

Łańcuszek zwieszakowy (2m)

150110.00820

Łańcuszek zwieszakowy (4m)

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

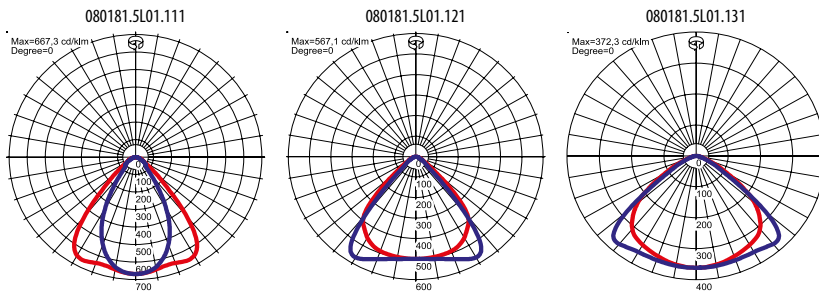
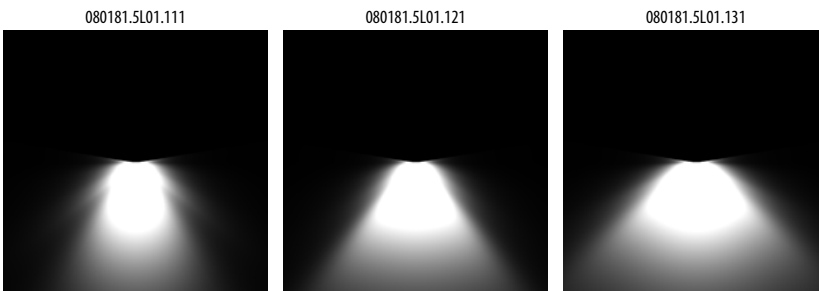
Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI**SPOSÓB ŚWIECENIA**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.