


220-240V
50/60 HzIK
04IP
20

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED; konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne, dysponując łatwo wymiennymi modułami oświetleniowymi. Wersja oprawy wyposażona w moduł awaryjny 3h.

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany, natynkowy
Obudowa: blacha stalowa powlekana
Kolor: biały

DANE ELEKTRYCZNE

Klosz: akrylowy (PMMA)
Sprawność zasilacza: 92%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: tak
Rodzaj osprzętu: EM 3h
Przylącze elektryczne: przewód max 5x2,5 mm², przewód max 7x2,5 mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: obrotowo-symetryczny
Sposób świecenia: bezpośredni
Typ optyki: klosz - pleksi opalowa (PLX), klosz - pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)

DANE OGÓLNE

ULOR / DLOR: 0% / 100%
Żywotność (L80B10): 100 000 h
Informacje dodatkowe: belka nośna wykonana z blachy powlekanej w kolorze RAL 9003 mat; dostępna z okablowaniem przelotowym 5- i 7-polowym; maskownica
Uwagi: do zasilenia każdego ciągu świetlnego należy zamówić STARTER KIT; w zależności od rodzaju montażu, należy wybrać i zamówić odpowiedni uchwyt montażowy (akcesoria)
Gwarancja: 5 lat
Zastosowanie: supermarkety, magazyny, centra logistyczne, hale magazynowe, hale produkcyjne, ciągi komunikacyjne



Kod	Czas pracy awaryjnej	Strumień w trybie awaryjnym [lm]	Odporność mechaniczna	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/ Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
Typ: Moduł optyczny									
080151.5L01B.1X	3h	190	IK04	35	4100	117	3000	≥80	0 ... +35
080151.5L02B.1X	3h	190	IK04	35	4100	117	4000	≥80	0 ... +35
080151.5L03B.1X	3h	250	IK04	44	5300	120	3000	≥80	0 ... +35
080151.5L04B.1X	3h	250	IK04	44	5300	120	4000	≥80	0 ... +35
080151.5L05B.1X	3h	340	IK04	74	9750	132	3000	≥80	0 ... +35
080151.5L06B.1X	3h	340	IK04	74	9750	132	4000	≥80	0 ... +35
Typ: Belka nośna z 5-polowym okablowaniem przelotowym									
080151.0000.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080151.0000.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Typ: Belka nośna z 7-polowym okablowaniem przelotowym									
080151.0000.102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080151.0000.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-

080151.5L01B.1



Typ optyki

- 1 klosz - pleksi opalowa (PLX)
- 2 klosz - pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.


Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: Moduł optyczny			
080151.5L01B.1X	1435 75 33	1	3,5
080151.5L02B.1X	1435 75 33	1	3,5
080151.5L03B.1X	1435 75 33	1	3,5
080151.5L04B.1X	1435 75 33	1	3,5
080151.5L05B.1X	1435 75 33	1	3,5
080151.5L06B.1X	1435 75 33	1	3,5
Typ: Belka nośna z 5-polowym okablowaniem przelotowym			
080151.0000.101	1435 75 39	1	2,5
080151.0000.201	2870 75 39	1	4,5
Typ: Belka nośna z 7-polowym okablowaniem przelotowym			
080151.0000.102	1435 75 39	1	2,5
080151.0000.202	2870 75 39	1	4,5

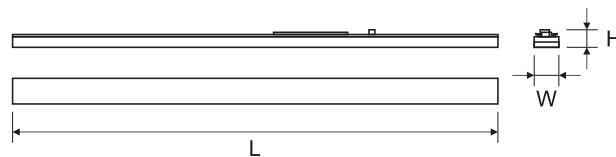POZOSTAŁE ZDJĘCIA**AKCESORIA**

150111.00969

LUGTRACK EVO LED STARTER KIT biały
(1x złączka zasilająca, 2x zaślepka belki
nośnej, 1x dławik)

150110.00988

Uchwyt montażowy LU01-C
do zawieszenia na łańcuszku lub linie /
do montażu natynkowego (2 szt.)

□ 150111.00985

Maskownica (pusty moduł 1435mm)



150110.00989

Uchwyt montażowy LU02-N
do zawieszenia przy użyciu grippera
(2 szt.)

150110.00819

Łańcuszek zwieszakowy (2m)

150110.00820

Łańcuszek zwieszakowy (4m)

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

080151.5L01B.11

080151.5L01B.12

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.


Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

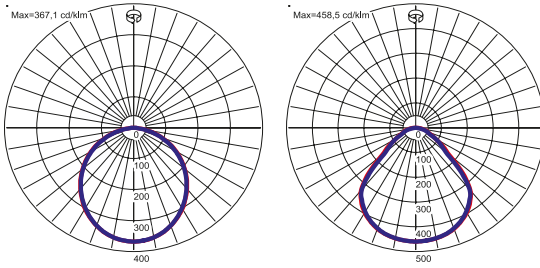


SPOSÓB ŚWIECENIA

080151.5L01B.11



080151.5L01B.12



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.