



220-240V
50/60 HzIK
04IP
20

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu z szyną 3-fazową, umożliwiającą wpięcie projektorów; konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne, dysponując łatwo wymiennymi modułami oświetleniowymi.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** zwieszany, natynkowy**Obudowa:** blacha stalowa powlekana**Kolor:** biały**DANE ELEKTRYCZNE****Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** nie**Przyłącze elektryczne:** przewód max 5x2,5 mm², przewód max 7x2,5 mm²**DANE OGÓLNE****Informacje dodatkowe:** możliwość wpięcia projektora; belka nośna wykonana z blachy powlekanej w kolorze RAL 9003 mat; dostępna z okablowaniem przelotowym 5- i 7-polowym; maskownica**Uwagi:** do zasilenia każdego ciągu świetlnego należy zamówić STARTER KIT; w zależności od rodzaju montażu, należy wybrać i zamówić odpowiedni uchwyt montażowy (akcesoria); maksymalna waga montowanych projektorów: 5kg**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** supermarket, magazyny, centra logistyczne, hale magazynowe, hale produkcyjne, ciągi komunikacyjne

Kod	Odporność mechaniczna
Typ: Moduł z szyną 3-fazową	
080151.0000.17	IK04
Typ: Belka nośna z 5-polowym okablowaniem przelotowym	
080151.0000.101	-
080151.0000.201	-
Typ: Belka nośna z 7-polowym okablowaniem przelotowym	
080151.0000.102	-
080151.0000.202	-

Kod	Wymiary [mm] L W H D	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: Moduł z szyną 3-fazową			
080151.0000.17	1435 75 20 600	1	2,0
Typ: Belka nośna z 5-polowym okablowaniem przelotowym			
080151.0000.101	1435 75 39 -	1	2,5
080151.0000.201	2870 75 39 -	1	4,5
Typ: Belka nośna z 7-polowym okablowaniem przelotowym			
080151.0000.102	1435 75 39 -	1	2,5
080151.0000.202	2870 75 39 -	1	4,5

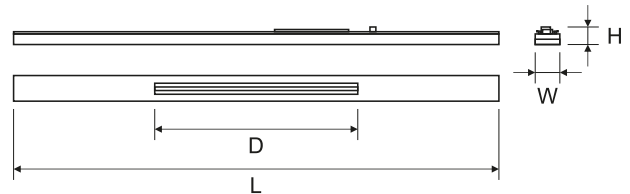

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA



150111.00969

LUGTRACK EVO LED STARTER KIT biały
(1x złączka zasilająca, 2x zaślepka belki
nośnej, 1x dławik)




150110.00988

Uchwyt montażowy LU01-C
do zawieszenia na łańcuszku lub linie /
do montażu natynkowego (2 szt.)



□ 150111.00985

Maskownica (pusty moduł 1435mm)



150110.00989

Uchwyt montażowy LU02-N
do zawieszenia przy użyciu grippera
(2 szt.)



150110.00819

Łańcuszek zwieszakowy (2m)

150110.00820

Łańcuszek zwieszakowy (4m)

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.