

220-240V
50/60 HzIK
04IP
20

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne (dostępne długości 1,5m oraz 3m) za pomocą elementów złącznych bez konieczności użycia narzędzi.

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Obudowa: blacha stalowa powlekana

Kolor: biały

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza: >92%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED, DALI

Przyłącze elektryczne: przewód max 5x2,5 mm², przewód max 7x2,5 mm², przewód max 9x2,5 mm²

DANE OPTYCZNE

Rosy światła: symetryczny, eliptyczny

Sposób świecenia: bezpośredni

Typ optyki: soczewka

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 100 000 h

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: supermarkety, magazyny, centra logistyczne, hale magazynowe

Uwagi: W celu wybrania odpowiedniego modułu pustego należy skorzystać z listy dostępnych akcesoriów.



Kod	Uwagi	Długość [mm]	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
Typ: Moduł optyczny								
080201.XL01.1X0	-	1500	60	9800	163	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL01.2X0	-	3000	60	9800	163	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL01Z.1X0	AWReady	1500	60	9800	163	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL01Z.2X0	AWReady	3000	60	9800	163	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL02.1X0	-	1500	90	14700	163	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL02.2X0	-	3000	90	14700	163	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL02Z.1X0	AWReady	1500	90	14700	163	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL02Z.2X0	AWReady	3000	90	14700	163	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL03.2X0	-	3000	115	19550	170	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL03Z.2X0	AWReady	3000	115	19550	170	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL04.2X0	-	3000	145	24500	169	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.XL04Z.2X0	AWReady	3000	145	24500	169	4000	≥80	0 ... +45 (0 ... +35)*
080201.5L05.2X0	-	3000	170	29400	173	4000	≥80	0 ... +50 (0 ... +40)*
080201.5L05Z.2X0	AWReady	3000	170	29400	173	4000	≥80	0 ... +50 (0 ... +40)*

080201. L01.1 0

Kąt świecenia

1 60°

2 90°

3 110°

4 35x75°

Rodzaj osprzętu

5 ED

3 DALI

* Zakres temperatury pracy dla oprawy wraz z maskownicą (wartość w nawiasie).


Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.



Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość opraw na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: Moduł optyczny				
080201.XL01.1X0	1500 64 54	156	1	2,0
080201.XL01.2X0	3000 64 54	156	1	2,5
080201.XL01Z.1X0	1500 64 54	156	1	2,0
080201.XL01Z.2X0	3000 64 54	156	1	2,5
080201.XL02.1X0	1500 64 54	156	1	2,3
080201.XL02.2X0	3000 64 54	156	1	2,8
080201.XL02Z.1X0	1500 64 54	156	1	2,3
080201.XL02Z.2X0	3000 64 54	156	1	2,8
080201.XL03.2X0	3000 64 54	156	1	3,0
080201.XL03Z.2X0	3000 64 54	156	1	3,0
080201.XL04.2X0	3000 64 54	156	1	3,2
080201.XL04Z.2X0	3000 64 54	156	1	3,2
080201.5L05.2X0	3000 64 54	156	1	3,5
080201.5L05Z.2X0	3000 64 54	156	1	3,5

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

* Zakres temperatury pracy dla oprawy wraz z maskownicą (wartość w nawiasie).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

AKCESORIA



□ 080201.0000.101

Moduł pusty z okablowaniem
przelotowym 1500mm 5x2,5 mm² biały

□ 080201.0000Z.203

Moduł pusty z okablowaniem
przelotowym DALI AWReady 3000mm
9x2,5 mm² biały

□ 080201.0000.201

Moduł pusty z okablowaniem
przelotowym 3000mm 5x2,5 mm² biały


□ 150111.01296

LUGTRACK SLIM LENS STARTER KIT
biały (zestaw złączek zasilających, 2x
zaślepka belki nośnej)

□ 150111.01308

LUGTRACK SLIM LENS DALI STARTER KIT
biały (zestaw złączek zasilających, 2x
zaślepka belki nośnej)

□ 080201.0000Z.102


Moduł pusty z okablowaniem
przelotowym AWReady 1500mm 7x2,5
mm² biały

□ 150111.01297

Uchwyt AWReady AXH biały



□ 080201.0000Z.202

Moduł pusty z okablowaniem
przelotowym AWReady 3000mm 7x2,5
mm² biały

□ 150111.01298

Uchwyt AWReady ITON biały



□ 080201.0000.102

Moduł pusty z okablowaniem
przelotowym DALI 1500mm 7x2,5 mm²
biały

□ 150111.01299

Maskownica 3000 biały



□ 080201.0000.202

Moduł pusty z okablowaniem
przelotowym DALI 3000mm 7x2,5 mm²
biały

□ 150110.01300

Zawieszenie




□ 080201.0000Z.103

Moduł pusty z okablowaniem
przelotowym DALI AWReady 1500mm
9x2,5 mm² biały

150060.00987

Gripper (1 szt.)

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

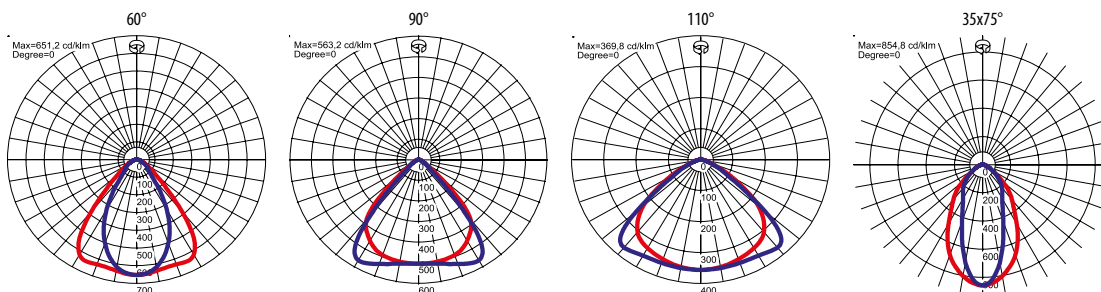

* Zakres temperatury pracy dla oprawy wraz z maskownicą (wartość w nawiasie).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.


Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

SPOSÓB ŚWIECENIA

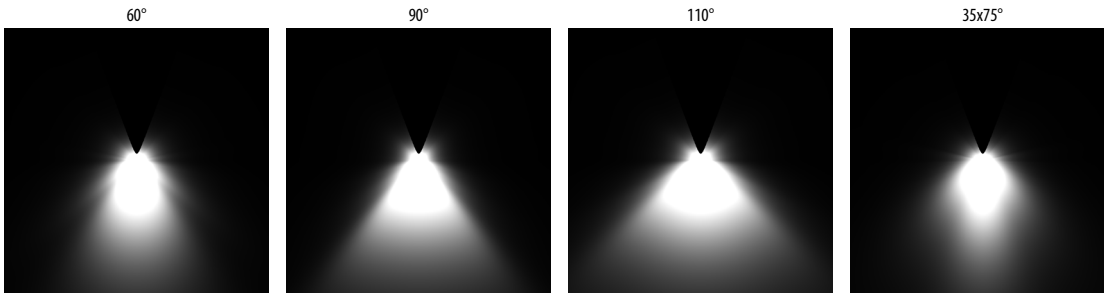

* Zakres temperatury pracy dla oprawy wraz z maskownicą (wartość w nawiasie).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.