

220-240V
50/60 HzIK
09IP
65

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor: biały
Klosz: szklany

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza: >90%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: tak
Rodzaj osprzętu: ED
Przyłącze elektryczne: oprawa wyposażona w przewód 3x1 mm² o długości 80 cm

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: symetryczny
Sposób świecenia: bezpośredni
Raster: aluminiowy matowy


DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 50 000 h
Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C
Gwarancja: 5 lat
Zastosowanie: szpitale, laboratoria, przychodnie



Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	UGR
070101.5L01.312	39	3750	96	3000	≥80	<17
070101.5L02.312	39	3900	100	4000	≥80	<17
070101.5L03.312	58	5250	91	3000	≥80	<17
070101.5L04.312	58	5450	94	4000	≥80	<17
070101.5L01.322	39	3750	96	3000	≥80	<17
070101.5L02.322	39	3900	100	4000	≥80	<17
070101.5L03.322	58	5250	91	3000	≥80	<17
070101.5L04.322	58	5450	94	4000	≥80	<17

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
070101.5L01.312	595 595 110	600 600	20	1	8,0
070101.5L02.312	595 595 110	600 600	20	1	8,0
070101.5L03.312	595 595 110	600 600	20	1	8,0
070101.5L04.312	595 595 110	600 600	20	1	8,0
070101.5L01.322	620 620 110	625 625	20	1	8,0
070101.5L02.322	620 620 110	625 625	20	1	8,0
070101.5L03.322	620 620 110	625 625	20	1	8,0
070101.5L04.322	620 620 110	625 625	20	1	8,0

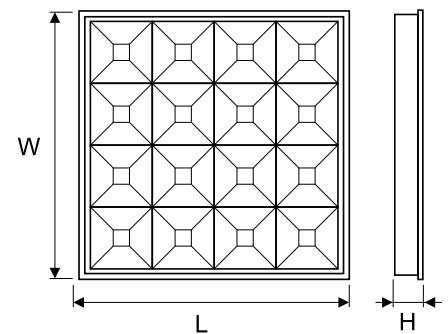

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.


Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA**KRZYWE ŚWIATŁOŚCI****SPOSÓB ŚWIECENIA**

070101.5L01.312

**PRZYKŁADOWE REALIZACJE**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.



Szpital LHL, Oslo, Norwegia

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.