

220-240V
50/60 HzIK
08IP
65

Nowoczesna niska oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED o wysokiej klasie szczelności i wytrzymałości mechanicznej.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** bezpośrednio na konstrukcji sufitu**Obudowa:** blacha stalowa malowana proszkowo**Kolor:** biały**Klosz:** szyba hartowana opalowa**DANE ELEKTRYCZNE****Sprawność zasilacza:** >90%**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED, DALI**Przyłącze elektryczne:** przewód max 3x1 mm², przewód max 5x1 mm²**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** symetryczny**Sposób świecenia:** bezpośredni**ULOR / DLOR:** 0/100**DANE OGÓLNE****Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** szpitale, laboratoria, przychodnie

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]	Żywotność LED [h]
070171.XL09.311	24	2450	102	3000	90	0 ... +35	(L80B10) 100 000
070171.XL13.311	24	2650	110	4000	90	0 ... +35	(L80B10) 100 000
070171.XL10.311	40	3700	92	3000	90	0 ... +35	(L80B10) 100 000
070171.XL14.311	40	4000	100	4000	90	0 ... +35	(L80B10) 100 000
070171.XL11.311	55	5150	94	3000	90	0 ... +35	(L80B10) 100 000
070171.XL15.311	55	5500	100	4000	90	0 ... +35	(L80B10) 100 000


070171. L09.311

Rodzaj osprzętu

5 ED

3 DALI

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
070171.XL09.311	596 596 65	600 600	40	1	8,5
070171.XL13.311	596 596 65	600 600	40	1	8,5
070171.XL10.311	596 596 65	600 600	40	1	8,5
070171.XL14.311	596 596 65	600 600	40	1	8,5
070171.XL11.311	596 596 65	600 600	40	1	8,7
070171.XL15.311	596 596 65	600 600	40	1	8,7

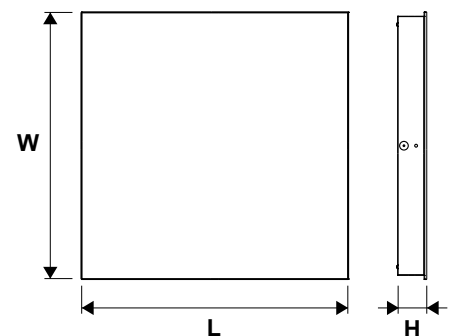

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA



□ 150181.01227

MEDICA 2.0 Ramka do montażu g/k
625x625x72 biały




150190.01262

Złącze 3-polowe IP68 RAL 7035

150190.01263


Złącze 5-polowe IP68 RAL 7035

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



SPOSÓB ŚWIECENIA

070171.5L09.311



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.