

220-240V
50/60 HzIK
07IP
65

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** bezpośrednio na konstrukcji sufitu**Obudowa:** blacha stalowa malowana proszkowo**Kolor:** biały**Klosz:** pleksi opalowa (PLX)**DANE ELEKTRYCZNE****Sprawność zasilacza:** >90%**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED, DALI**Przyłącze elektryczne:** przewód max 3x2,5 mm², przewód max 5x2,5 mm²**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** symetryczny**Sposób świecenia:** bezpośredni**DANE OGÓLNE****Żywotność (L80B10):** 50 000 h**Zakres temperatury pracy:** 0°C ... +30°C**Informacje dodatkowe:** Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** szpitale, laboratoria, przychodnie

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
070111.XL01.311	43	4500	105	3000	>80
070111.XL02.311	43	4700	109	4000	>80
070111.XL03.311	71	8750	123	3000	>80
070111.XL04.311	71	9050	127	4000	>80
070111.XL01.321	43	4500	105	3000	≥80
070111.XL02.321	43	4700	109	4000	≥80
070111.XL03.321	71	8750	123	3000	≥80
070111.XL04.321	71	9050	127	4000	≥80


070111. L01.311

Rodzaj osprzętu

5 ED

3 DALI

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
070111.XL01.311	595 595 110	600 600	20	1	8,0
070111.XL02.311	595 595 110	600 600	20	1	8,0
070111.XL03.311	595 595 110	600 600	20	1	8,0
070111.XL04.311	595 595 110	600 600	20	1	8,0
070111.XL01.321	622 622 110	625 625	20	1	8,0
070111.XL02.321	622 622 110	625 625	20	1	8,0
070111.XL03.321	622 622 110	625 625	20	1	8,0
070111.XL04.321	622 622 110	625 625	20	1	8,0

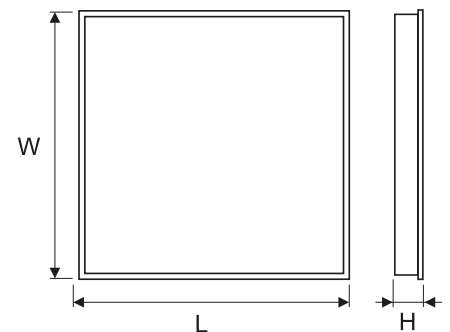

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA**AKCESORIA**

150210.00605

Ramka g/k do montażu opraw p/t
595x595 (otwór montażowy 615x615)**KRZYWE ŚWIATŁOŚCI****SPOSÓB ŚWIECENIA**

070111.5L02.311



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.