

220-240V
50/60 HzIK
04IP
20

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor: biały

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza: >90%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: tak
Rodzaj osprzętu: ED, EM 3h
Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: symetryczny
Sposób świecenia: bezpośredni
Raster: aluminiowy matowy, aluminiowy matowy biały

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 50 000 h
Dostępne na zamówienie: DALI
Gwarancja: 3 lata
Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, supermarkety, sale lekcyjne, aule



Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/ Ra	UGR	Moduł awaryjny	Strumień w trybie awaryjnym [lm]	Zakres temperatury pracy [°C]
Raster: aluminiowy matowy										
300061.00124	3x14W (57W)	29	3150	109	3000	≥80	<17	nie	-	0 ... +35
300061.00125	3x14W (57W)	29	3200	110	4000	≥80	<17	nie	-	0 ... +35
300061.00126	4x14W (76W)	38	4200	111	3000	≥80	<17	nie	-	0 ... +35
300061.00127	4x14W (76W)	38	4300	113	4000	≥80	<17	nie	-	0 ... +35
300061.00124B	3x14W (57W)	31	3150	102	3000	≥80	<17	tak	260	0 ... +30
300061.00125B	3x14W (57W)	31	3200	103	4000	≥80	<17	tak	275	0 ... +30
300061.00126B	4x14W (76W)	40	4200	105	3000	≥80	<17	tak	350	0 ... +30
300061.00127B	4x14W (76W)	40	4300	108	4000	≥80	<17	tak	370	0 ... +30
Raster: aluminiowy matowy biały										
300061.00128	3x14W (57W)	29	3200	110	3000	≥80	<17	nie	-	0 ... +35
300061.00129	3x14W (57W)	29	3250	112	4000	≥80	<17	nie	-	0 ... +35
300061.00130	4x14W (76W)	38	4250	112	3000	≥80	<17	nie	-	0 ... +35
300061.00131	4x14W (76W)	38	4350	114	4000	≥80	<17	nie	-	0 ... +35
300061.00128B	3x14W (57W)	31	3200	103	3000	≥80	<17	tak	270	0 ... +30
300061.00129B	3x14W (57W)	31	3250	105	4000	≥80	<17	tak	285	0 ... +30
300061.00130B	4x14W (76W)	40	4250	106	3000	≥80	<17	tak	360	0 ... +30
300061.00131B	4x14W (76W)	40	4350	109	4000	≥80	<17	tak	380	0 ... +30

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

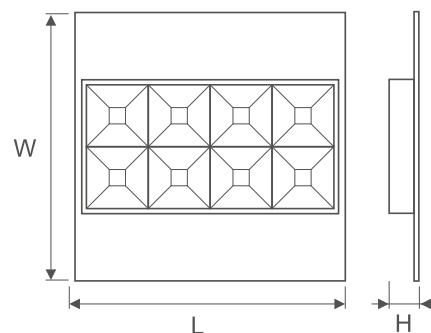
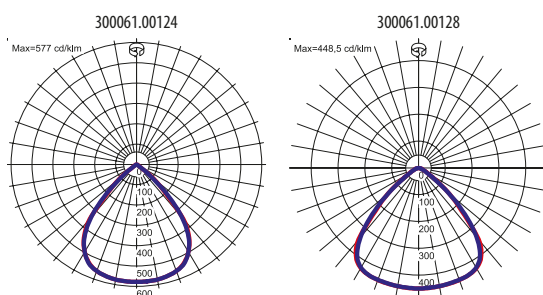
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Raster: aluminiowy matowy					
300061.00124	622 622 65	625 625	44	1	2,7
300061.00125	622 622 65	625 625	44	1	2,7
300061.00126	622 622 65	625 625	44	1	2,7
300061.00127	622 622 65	625 625	44	1	2,7
300061.00124B	620 620 65	625 625	44	1	3,0
300061.00125B	620 620 65	625 625	44	1	3,0
300061.00126B	620 620 65	625 625	44	1	3,0
300061.00127B	620 620 65	625 625	44	1	3,0

Raster: aluminiowy matowy biały

300061.00128	622 622 65	625 625	44	1	2,7
300061.00129	622 622 65	625 625	44	1	2,7
300061.00130	622 622 65	625 625	44	1	2,7
300061.00131	622 622 65	625 625	44	1	2,7
300061.00128B	620 620 65	625 625	44	1	3,0
300061.00129B	620 620 65	625 625	44	1	3,0
300061.00130B	620 620 65	625 625	44	1	3,0
300061.00131B	620 620 65	625 625	44	1	3,0

POZOSTAŁE ZDJĘCIA**KRZYWE ŚWIATŁOŚCI****SPOSÓB ŚWIECENIA**

300061.00124

300061.00128

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

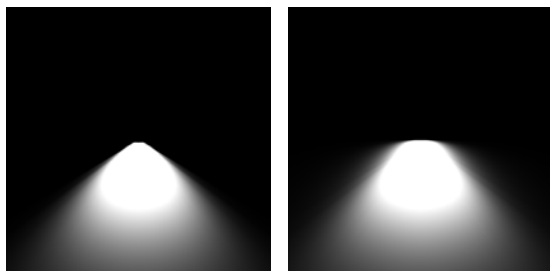
Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.