

220-240V
50/60 HzIK
03IP
20

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu**Obudowa:** blacha stalowa malowana proszkowo**Kolor:** biały

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza: >90**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED, DALI**Przylącze elektryczne:** przewód max 3x1,5 mm², przewód max 5x1,5 mm²


DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: symetryczny**Sposób świecenia:** bezpośredni**Raster:** LOW-UGR**Odbłyśnik:** biały

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 100 000 h**Uwagi:** UGR <19**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** biura, sale lekcyjne, aule

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
Typ: 600x600						
060331.XL01.31X	24	3300	138	3000	>80	0 ... +35
060331.XL02.31X	24	3500	146	4000	>80	0 ... +35
060331.XL03.31X	33	4350	132	3000	>80	0 ... +35
060331.XL04.31X	33	4600	139	4000	>80	0 ... +35
Typ: 1200x300						
060331.XL01.33X	21	2800	133	3000	>80	0 ... +35
060331.XL02.33X	21	3000	143	4000	>80	0 ... +35
060331.XL03.33X	30	3700	123	3000	>80	0 ... +35
060331.XL04.33X	30	3900	130	4000	>80	0 ... +35
Typ: 1700x100						
060331.XL01.38X	21	2800	133	3000	>80	0 ... +35
060331.XL02.38X	21	3000	143	4000	>80	0 ... +35
060331.XL03.38X	30	3700	123	3000	>80	0 ... +35
060331.XL04.38X	30	3900	130	4000	>80	0 ... +35

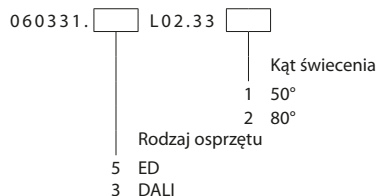

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
Typ: 600x600				
060331.XL01.31X	595 595 30	600 600	40	4,0
060331.XL02.31X	595 595 30	600 600	40	4,0
060331.XL03.31X	595 595 30	600 600	40	4,0
060331.XL04.31X	595 595 30	600 600	40	4,0
Typ: 1200x300				
060331.XL01.33X	1195 295 30	1200 300	40	3,7
060331.XL02.33X	1195 295 30	1200 300	40	3,7
060331.XL03.33X	1195 295 30	1200 300	40	3,7
060331.XL04.33X	1195 295 30	1200 300	40	3,7
Typ: 1700x100				
060331.XL01.38X	1695 95 52	1700 100	40	3,0
060331.XL02.38X	1695 95 52	1700 100	40	3,0
060331.XL03.38X	1695 95 52	1700 100	40	3,0
060331.XL04.38X	1695 95 52	1700 100	40	3,0

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



600x600



1200x300



1700x100

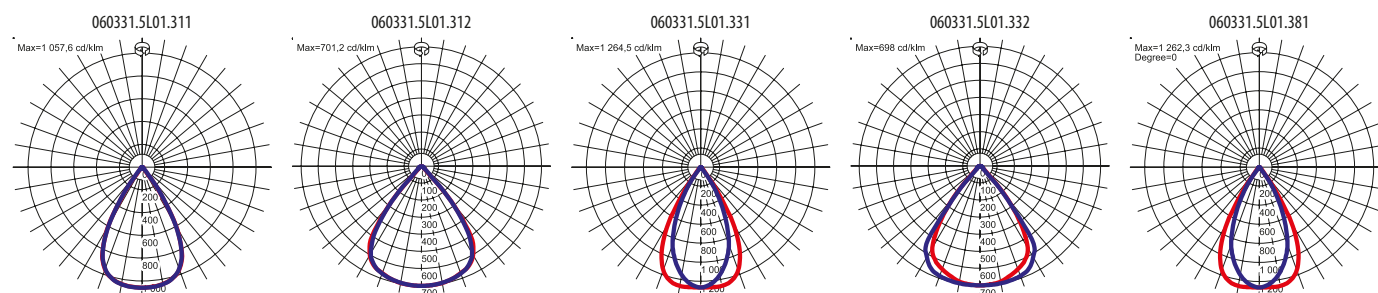**KRZYWE ŚWIATŁOŚCI**

060331.5L01.382

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.


Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.




SPOSÓB ŚWIECENIA

060331.5L01.311



060331.5L01.312



060331.5L01.331



060331.5L01.332



060331.5L01.381



060331.5L01.382



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.