

220-240V
50/60 HzIK
04IP
20

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych 625x625 na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

Kolor: biały

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza: >90%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED, EM 3h, DALI

Przylącze elektryczne: przewód max 4x2,5 mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

Raster: aluminiowy matowy, aluminiowy matowy biały

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 50 000 h

Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, supermarkety, sale lekcyjne, aule



Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	UGR	Rodzaj osprzętu	Strumień w trybie awaryjnym [lm]	Zakres temperatury pracy [°C]
Raster: aluminiowy matowy									
300061.00206	38	4350	114	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00207	38	4450	117	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00208	56	6200	111	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00209	56	6350	113	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00206B	40	4350	109	3000	≥80	<17	EM 3h	175	0 ... +30
300061.00207B	40	4450	111	4000	≥80	<17	EM 3h	185	0 ... +30
300061.00208B	58	6200	107	3000	≥80	<17	EM 3h	260	0 ... +30
300061.00209B	58	6350	109	4000	≥80	<17	EM 3h	275	0 ... +30
300061.00198	38	4450	117	4000	≥80	<17	DALI	-	0 ... +35
Raster: aluminiowy matowy biały									
300061.00223	38	4400	116	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00224	38	4550	120	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00225	56	6300	112	3000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00226	56	6450	115	4000	≥80	<17	ED	-	0 ... +35
300061.00223B	40	4400	110	3000	≥80	<17	EM 3h	180	0 ... +30
300061.00224B	40	4550	114	4000	≥80	<17	EM 3h	190	0 ... +30
300061.00225B	58	6300	109	3000	≥80	<17	EM 3h	270	0 ... +30
300061.00226B	58	6450	111	4000	≥80	<17	EM 3h	285	0 ... +30

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl



Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Raster: aluminiowy matowy					
300061.00206	620 620 65	625 625	44	1	3,2
300061.00207	620 620 65	625 625	44	1	3,2
300061.00208	620 620 65	625 625	44	1	3,2
300061.00209	620 620 65	625 625	44	1	3,2
300061.00206B	620 620 65	625 625	44	1	3,6
300061.00207B	620 620 65	625 625	44	1	3,6
300061.00208B	620 620 65	625 625	44	1	3,6
300061.00209B	620 620 65	625 625	44	1	3,6
300061.00198	620 620 65	625 625	44	1	3,2

Raster: aluminiowy matowy biały

300061.00223	620 620 65	625 625	44	1	3,2
300061.00224	620 620 65	625 625	44	1	3,2
300061.00225	620 620 65	625 625	44	1	3,2
300061.00226	620 620 65	625 625	44	1	3,2
300061.00223B	620 620 65	625 625	44	1	3,6
300061.00224B	620 620 65	625 625	44	1	3,6
300061.00225B	620 620 65	625 625	44	1	3,6
300061.00226B	620 620 65	625 625	44	1	3,6

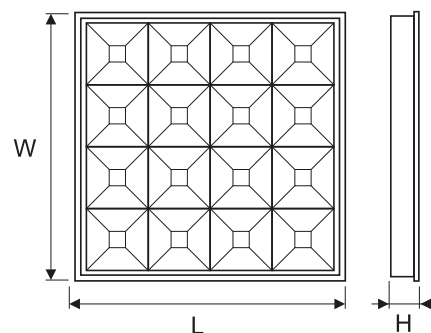POZOSTAŁE ZDJĘCIA**AKCESORIA**

150010.00200

Uchwyt g/k

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

300061.00206

300061.00207

300061.00209

300061.00223

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.


Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

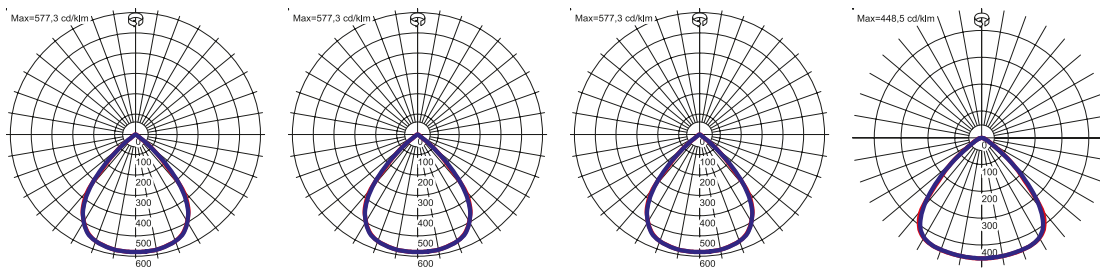


SPOSÓB ŚWIECENIA

300061.00206

300061.00207

300061.00209

300061.00223

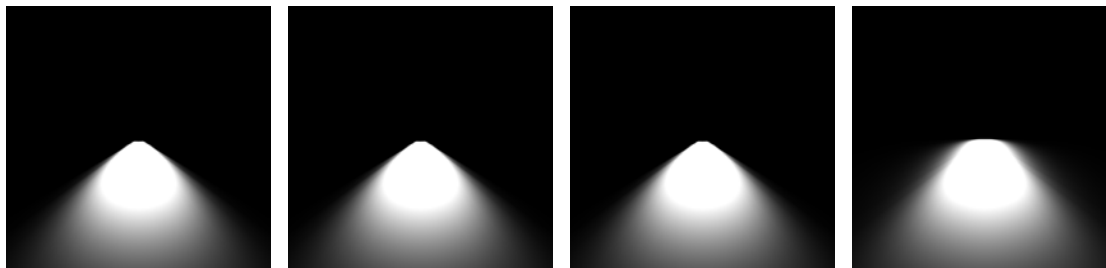

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.