


 220-240V
50/60 Hz

 IK
09

 IP
54


Przemysłowa oprawa na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE

Montaż: natynkowy

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

Kolor: biały

Klosz: szyba hartowana

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza: >95%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: STANDARD, EM 3h

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 50 000 h

Zakres temperatury pracy: -20°C ... +35°C


Dostępne na zamówienie: DALI

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: stacje paliw, hale magazynowe, hale produkcyjne, zadaszenia


Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Rodzaj osprzętu: STANDARD					
090321.5L01.271	52	5250	101	4000	≥80
Rodzaj osprzętu: EM 3h					
090321.5L01B.271	53	5250	99	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Rodzaj osprzętu: STANDARD					
090321.5L01.271	550 300 114	447 197	40	1	6,0
Rodzaj osprzętu: EM 3h					
090321.5L01B.271	550 300 114	447 197	40	1	7,0

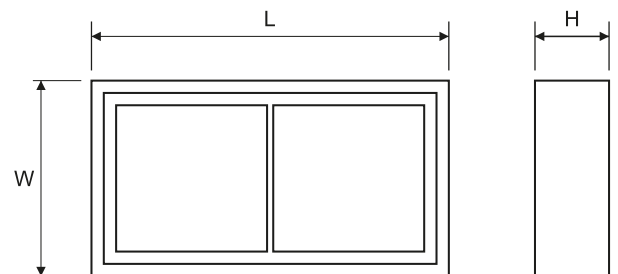

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.


Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


 Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI**SPOSÓB ŚWIECENIA**

090321.5L01.271



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.