

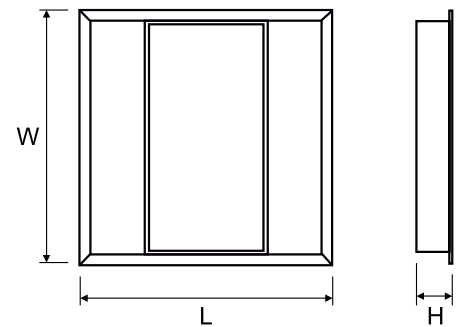
220-240V
50/60 HzIK
09IP
20

Oprawy światła pośredniego w technologii LED.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** bezpośrednio na konstrukcji sufitu**Obudowa:** blacha stalowa malowana proszkowo**Kolor:** biały**DANE ELEKTRYCZNE****Efektywność zasilacza:** >90%**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED**Przylącze elektryczne:** przewód max 3x2,5 mm²**DANE OPTYCZNE****Sposób świecenia:** pośredni**DANE OGÓLNE****Żywotność (L80B10):** 50 000 h**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** aule, sale lekcyjne, muzea, recepcje, restauracje, biura

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
050081.5L01.311	56	3200	57	3000	≥80
050081.5L02.311	56	3300	59	4000	≥80
050081.5L03.311	74	3900	53	3000	≥80
050081.5L04.311	74	4050	55	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
050081.5L01.311	595 595 100	600 600	44	1	5,5
050081.5L02.311	595 595 100	600 600	44	1	5,5
050081.5L03.311	595 595 100	600 600	44	1	5,5
050081.5L04.311	595 595 100	600 600	44	1	5,5

**POZOSTAŁE ZDJĘCIA**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

AKCESORIA

150210.00605

Ramka g/k do montażu opraw p/t
595x595 (otwór montażowy 620x620)**KRZYWE ŚWIATŁOŚCI****SPOSÓB ŚWIECENIA**

050081.5L01.311



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.