


220-240V
50/60 HzIK
04IP
20

LED

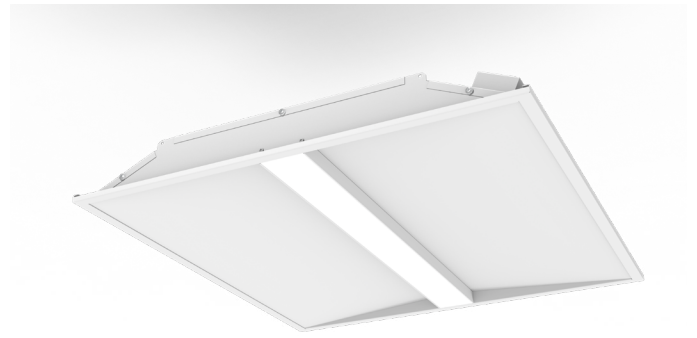

Nowoczesna oprawa podtynkowa na źródła światła LED, dostosowana do pomieszczeń biurowych, spełniająca normy natężenia, równomierności i ośnienia.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** bezpośrednio na konstrukcji sufitu**Obudowa:** blacha stalowa malowana proszkowo**Kolor:** biały**Klosz:** pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)**DANE ELEKTRYCZNE****Sprawność zasilacza:** >90%**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED, DALI**Przyłącze elektryczne:** przewód max 3x1,5 mm², przewód max 5x1,5 mm²**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** dookólny**Sposób świecenia:** bezpośredni**Typ optyki:** klosz**ULOR / DLOR:** 0/100**DANE OGÓLNE****Żywotność (L80B10):** 100 000 h**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** biura, sale lekcyjne, butik, centra handlowe, delikatesy, ekspozycje, galerie, obiekty użyteczności publicznej, jubiler, muzea, wystawy**Informacje dodatkowe:** UGR <19, CRI/Ra ≥80**Uwagi:** Kit chantier - długość linki zwieszniowej 1m; długość linki z uchwytem 0,8m

Kod	Rodzaj osprzętu	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
Typ: 600x600							
060371.5L01.310	ED	26	3200	123	3000	≥80	0 ... +35
060371.5L02.310	ED	26	3400	131	4000	≥80	0 ... +35
060371.5L03.310	ED	35	4200	120	3000	≥80	0 ... +35
060371.5L04.310	ED	35	4400	126	4000	≥80	0 ... +35
060371.3L01.310	DALI	26	3200	123	3000	≥80	0 ... +35
060371.3L02.310	DALI	26	3400	131	4000	≥80	0 ... +35
060371.3L03.310	DALI	35	4200	120	3000	≥80	0 ... +35
060371.3L04.310	DALI	35	4400	126	4000	≥80	0 ... +35
Typ: 625x625							
060371.5L01.320	ED	26	3200	123	3000	≥80	0 ... +35
060371.5L02.320	ED	26	3400	131	4000	≥80	0 ... +35
060371.5L03.320	ED	35	4200	120	3000	≥80	0 ... +35
060371.5L04.320	ED	35	4400	126	4000	≥80	0 ... +35
060371.3L01.320	DALI	26	3200	123	3000	≥80	0 ... +35
060371.3L02.320	DALI	26	3400	131	4000	≥80	0 ... +35
060371.3L03.320	DALI	35	4200	120	3000	≥80	0 ... +35
060371.3L04.320	DALI	35	4400	126	4000	≥80	0 ... +35
Typ: 1200x300							
060371.5L01.330	ED	25	3400	136	3000	≥80	0 ... +25
060371.5L02.330	ED	25	3500	140	4000	≥80	0 ... +25
060371.5L05.330	ED	50	6600	132	3000	≥80	0 ... +25
060371.5L06.330	ED	50	6700	134	4000	≥80	0 ... +25
060371.3L01.330	DALI	25	3400	136	3000	≥80	0 ... +25

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Kod	Rodzaj osprzętu	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
Typ: 1200x300							
060371.3L02.330	DALI	25	3500	140	4000	≥80	0 ... +25
060371.3L05.330	DALI	50	6600	132	3000	≥80	0 ... +25
060371.3L06.330	DALI	50	6700	134	4000	≥80	0 ... +25

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość opraw na palecie	Masa netto [kg]
Typ: 600x600				
060371.5L01.310	595 595 70	595 595	40	4,7
060371.5L02.310	595 595 70	595 595	40	4,7
060371.5L03.310	595 595 70	595 595	40	4,7
060371.5L04.310	595 595 70	595 595	40	4,7
060371.3L01.310	595 595 70	595 595	40	4,7
060371.3L02.310	595 595 70	595 595	40	4,7
060371.3L03.310	595 595 70	595 595	40	4,7
060371.3L04.310	595 595 70	595 595	40	4,7

Typ: 625x625				
060371.5L01.320	620 620 70	620 620	40	4,9
060371.5L02.320	620 620 70	620 620	40	4,9
060371.5L03.320	620 620 70	620 620	40	4,9
060371.5L04.320	620 620 70	620 620	40	4,9
060371.3L01.320	620 620 70	620 620	40	4,9
060371.3L02.320	620 620 70	620 620	40	4,9
060371.3L03.320	620 620 70	620 620	40	4,9
060371.3L04.320	620 620 70	620 620	40	4,9


Typ: 1200x300				
060371.5L01.330	1195 295 78	1200 300	-	4,6
060371.5L02.330	1195 295 78	1200 300	-	4,6
060371.5L05.330	1195 295 78	1200 300	-	4,6
060371.5L06.330	1195 295 78	1200 300	-	4,6
060371.3L01.330	1195 295 78	1200 300	-	4,6
060371.3L02.330	1195 295 78	1200 300	-	4,6
060371.3L05.330	1195 295 78	1200 300	-	4,6
060371.3L06.330	1195 295 78	1200 300	-	4,6

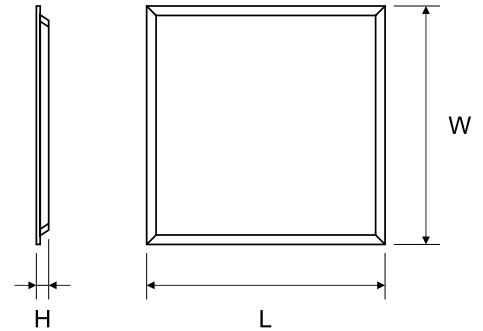POZOSTAŁE ZDJĘCIA

1200x300



1200x300



1200x300



1200x300

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

AKCESORIA



150230.01277

Kit chantier

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.