

220-240V
50/60 HzIK
03IP
20


Nowoczesna oprawa typu downlight, na źródła światła LED, do zabudowy w sufitach podwieszanych, optyka obrotowa i uchylna.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** w suficie**Obudowa:** aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo**Kolor:** biały**Klosz:** szkło przezroczyste**DANE ELEKTRYCZNE****Sprawność zasilacza:** >90%**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED, DALI**Przyłącze elektryczne:** przewód max 2x1,5 mm², przewód max 4x1,5 mm²**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** cyrkularny**Sposób świecenia:** bezpośredni**Odbłyśnik:** aluminiowy błyszczący fasetonowany**DANE OGÓLNE****Żywotność (L70B50):** 100 000 h**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** butiki, centra handlowe, delikatesy, ekspozycje, galerie, jubiler, muzea, wystawy, apteki**Uwagi:** zasilanie bezpieczne niskim napięciem (SELV)

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
030651.XL01.30X	22	2650	120	3000	≥80	0 ... +40
030651.XL02.30X	22	3000	136	4000	≥80	0 ... +40
030651.XL03.30X	33	3750	114	3000	≥80	0 ... +40
030651.XL04.30X	33	4250	129	4000	≥80	0 ... +40
030651.XL05.30X	44	4600	105	3000	≥80	0 ... +35
030651.XL06.30X	44	5200	118	4000	≥80	0 ... +35

030651.	L01.30	
		Kąt świecenia
		1 20°
		2 45°
		3 60°
		Rodzaj osprzętu
		5 ED
		3 DALI

Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] W	Masa netto [kg]
030651.XL01.30X	165 140	150	1,1
030651.XL02.30X	165 140	150	1,1
030651.XL03.30X	165 140	150	1,1
030651.XL04.30X	165 140	150	1,1
030651.XL05.30X	165 140	150	1,1
030651.XL06.30X	165 140	150	1,1



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

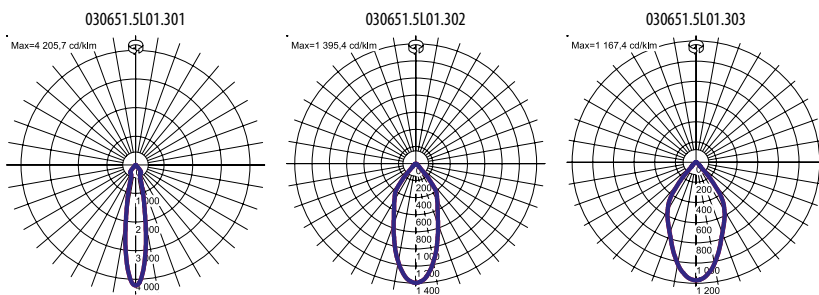
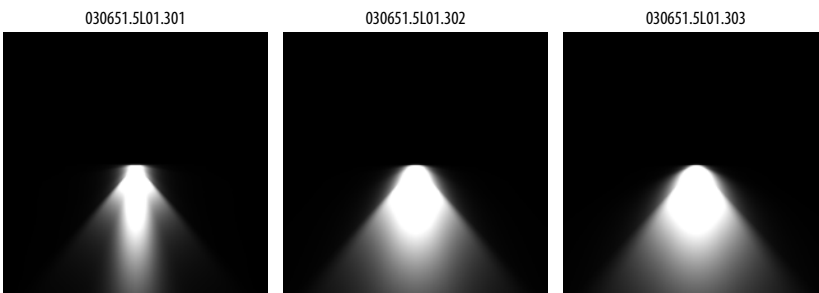
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA**KRZYWE ŚWIATŁOŚCI****SPOSÓB ŚWIECENIA**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.