

220-240V
50/60 HzIK
04IP
20

Oprawa liniowa, profil aluminiowy lakierowany proszkowo wyposażony w wydajny układ świetlny bezpośrednio-pośredni, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany (świeci góra-dół), na zawieszaniu linkowym (na zamówienie)

Obudowa: profil aluminiowy

Kolor: anoda C-0, biały, czarny

Klosz: pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED, DALI

Przyłącze elektryczne: oprawa wyposażona w przewód 3x1,5 mm² o długości 1,7 m (I klasa), oprawa wyposażona w przewód 5x1,5 mm² o długości 1,7 m (I klasa)

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: dookólny

Sposób świecenia: bezpośrednio-pośredni

Typ optyki: klosz

Odbłyśnik: biały

ULOR / DLOR: 25/75

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 100 000 h

Żywotność (L90B10): 50 000 h

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: biura, galerie, muzea, recepcje



Kod	Długość [mm]	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	UGR	ULOR / DLOR	Zakres temperatury pracy [°C]
Typ: direct - indirect									
01051X.XL01.122	1206	32	4350	136	3000	>80	<19	25/75	0 ... +35
01051X.XL02.122	1206	32	4600	144	4000	>80	<19	25/75	0 ... +35
01051X.XL03.123	1506	40	5450	136	3000	>80	<19	25/75	0 ... +35
01051X.XL04.123	1506	40	5800	145	4000	>80	<19	25/75	0 ... +35
01051X.XL05.124	2406	64	8700	136	3000	>80	<19	25/75	0 ... +35
01051X.XL06.124	2406	64	9250	145	4000	>80	<19	25/75	0 ... +35

01051 . . L01.122

Rodzaj osprzętu


5 ED

3 DALI

Kolor


1 ☐ biały3 ☒ czarny8 ☐ anoda C-0

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
Typ: direct - indirect			
01051X.XL01.122	1206 60 90	120	3,4
01051X.XL02.122	1206 60 90	120	3,4
01051X.XL03.123	1506 60 90	120	4,1
01051X.XL04.123	1506 60 90	120	4,1
01051X.XL05.124	2406 60 90	120	6,3
01051X.XL06.124	2406 60 90	120	6,3

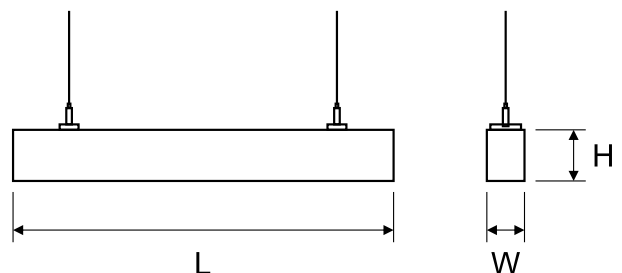

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

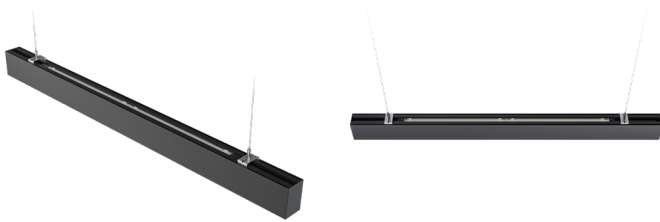

AKCESORIA




150060.00062

Zawieszenie mechaniczne MINI


☐ 150061.00066
☐ 150062.00067
Zawieszenie mechaniczne okrągłe
ze złączką zasilającą
☐ 150061.00063
☐ 150062.00064


Zawieszenie mechaniczne okrągłe

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



SPÓŚÓB ŚWIECENIA

010518.5L01.122



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
 Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
 Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
 Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.