

220-240V
50/60 HzIK
04IP
20

Systemowa oprawa dekoracyjna, profil aluminiowy lakierowany proszkowo wyposażony w wydajny układ świetlny zmniejszający poziom ośnienia, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)**Obudowa:** profil aluminiowy**Kolor:** biały, czarny, szary**Klosz:** opalowy matowy (PMMA)**DANE ELEKTRYCZNE****Sprawność zasilacza:** >80%**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED, DALI**Przyłącze elektryczne:** przewód max 3x1,5 mm² o długości 1,7 m (I klasa), przewód max 5x1,5 mm² o długości 1,7 m (I klasa)**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** dookólny**Sposób świecenia:** bezpośredni**Typ optyki:** klosz opalowy**ULOR / DLOR:** 0/100**DANE OGÓLNE****Żywotność (L80B10):** 100 000 h**Żywotność (L90B10):** 50 000 h**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** biura, hotele, recepcje, galerie, aule, butik, muzea

Kod	Długość [mm]	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	UGR	Zakres temperatury pracy [°C]
01050X.L17.531	566	9	1300	144	3000	≥80	<19	0 ... +35
01050X.L18.531	566	9	1400	156	4000	≥80	<19	0 ... +35
01050X.L25.531	566	12	1700	142	3000	≥80	<19	0 ... +35
01050X.L26.531	566	12	1800	150	4000	≥80	<19	0 ... +35
01050X.L19.532	1126	18	2600	144	3000	≥80	<19	0 ... +35
01050X.L20.532	1126	18	2750	153	4000	≥80	<19	0 ... +35
01050X.L27.532	1126	23	3400	148	3000	≥80	<19	0 ... +35
01050X.L28.532	1126	23	3600	157	4000	≥80	<19	0 ... +35
01050X.L21.533	1686	27	3900	144	3000	≥80	<19	0 ... +35
01050X.L22.533	1686	27	4100	152	4000	≥80	<19	0 ... +35
01050X.L29.533	1686	35	5100	146	3000	≥80	<19	0 ... +35
01050X.L30.533	1686	35	5400	154	4000	≥80	<19	0 ... +35
01050X.L23.534	2246	36	5100	142	3000	≥80	<19	0 ... +35
01050X.L24.534	2246	36	5450	151	4000	≥80	<19	0 ... +35
01050X.L31.534	2246	46	6800	148	3000	≥80	<19	0 ... +35
01050X.L32.534	2246	46	7200	157	4000	≥80	<19	0 ... +35

01050 . L17.531

Rodzaj osprzętu

5 ED

3 DALI

Kolor

1 ☐ biały2 ☐ szary3 ☒ czarny

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.


Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
01050X.XL17.531	566 80 80	577 70	120	2,6
01050X.XL18.531	566 80 80	577 70	120	2,6
01050X.XL25.531	566 80 80	577 70	120	2,6
01050X.XL26.531	566 80 80	577 70	120	2,6
01050X.XL19.532	1126 80 80	1137 70	80	3,9
01050X.XL20.532	1126 80 80	1137 70	80	3,9
01050X.XL27.532	1126 80 80	1137 70	80	3,9
01050X.XL28.532	1126 80 80	1137 70	80	3,9
01050X.XL21.533	1686 80 80	1710 70	80	4,5
01050X.XL22.533	1686 80 80	1710 70	80	4,5
01050X.XL29.533	1686 80 80	1710 70	80	4,5
01050X.XL30.533	1686 80 80	1710 70	80	4,5
01050X.XL23.534	2246 80 80	2470 70	80	6,4
01050X.XL24.534	2246 80 80	2470 70	80	6,4
01050X.XL31.534	2246 80 80	2470 70	80	6,4
01050X.XL32.534	2246 80 80	2470 70	80	6,4

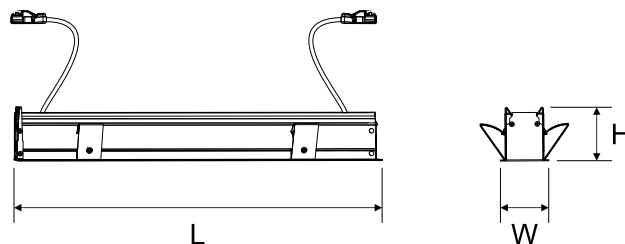**POZOSTAŁE ZDJĘCIA****AKCESORIA**

□ 150031.01081

VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT
3-polowy biały (2x zaślepka modułu, 1x
gniazdo (złączka), 4x wkręt)


□ 150031.01103

VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT
5-polowy biały (2x zaślepka modułu, 1x
gniazdo (złączka), 4x wkręt)

□ 150032.01082

VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT
3-polowy szary (2x zaślepka modułu, 1x
gniazdo (złączka), 4x wkręt)

□ 150032.01104

VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT
5-polowy szary (2x zaślepka modułu, 1x
gniazdo (złączka), 4x wkręt)

■ 150033.01083


VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT
3-polowy czarny (2x zaślepka modułu,
1x gniazdo (złączka), 4x wkręt)

■ 150033.01105

VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT
5-polowy czarny (2x zaślepka modułu,
1x gniazdo (złączka), 4x wkręt)**KRZYWE ŚWIATŁOŚCI**


010501.5L17.531

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.



SPOSÓB ŚWIECENIA

010501.5L17.531



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.