


220-240V
50/60 HzIK
04IP
20

Oprawa z kloszem zamawianym osobno jako akcesorium (rolka 20m). Dekoracyjna oprawa systemowa na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków. Oprawa występuje w wersji natynkowej lub zwieszanej, w zależności od zakupionych akcesoriów.

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), natynkowy

Obudowa: profil aluminiowy

Kolor: anoda C-0, biały, czarny

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza: >87%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x1,5 mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: dookólny

Sposób świecenia: bezpośredni

Odbłyśnik: biały

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 100 000 h

Żywotność (L90B10): 50 000 h

Dostępne na zamówienie: DALI

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: biura, hotele, recepcje, galerie, aule, butiki, muzea

Informacje dodatkowe: Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

Wyposażenie dodatkowe: klosz dostępny w formie rolki o długości 20m; klosz należy zamawiać osobno (akcesorium)



Kod	Długość [mm]	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
Typ: LOW - rekomendowane do zastosowania przy sufitach o wysokości do 3m							
01050X.5L01.101	600	14	1650	118	3000	≥80	0 ... +35
01050X.5L02.101	600	14	1750	125	4000	≥80	0 ... +35
01050X.5L03.102	1200	28	3350	120	3000	≥80	0 ... +35
01050X.5L04.102	1200	28	3550	127	4000	≥80	0 ... +35
01050X.5L05.103	1500	35	4200	120	3000	≥80	0 ... +35
01050X.5L06.103	1500	35	4400	126	4000	≥80	0 ... +35
01050X.5L07.104	2400	56	6700	120	3000	≥80	0 ... +35
01050X.5L08.104	2400	56	7050	126	4000	≥80	0 ... +35
Typ: HIGH - rekomendowane do zastosowania przy sufitach o wysokości powyżej 3m							
01050X.5L09.101	600	18	2150	119	3000	≥80	0 ... +35
01050X.5L10.101	600	18	2250	125	4000	≥80	0 ... +35
01050X.5L11.102	1200	36	4300	119	3000	≥80	0 ... +35
01050X.5L12.102	1200	36	4550	126	4000	≥80	0 ... +35
01050X.5L13.103	1500	45	5400	120	3000	≥80	0 ... +35
01050X.5L14.103	1500	45	5650	126	4000	≥80	0 ... +35
01050X.5L15.104	2400	71	8600	121	3000	≥80	0 ... +35
01050X.5L16.104	2400	71	9050	127	4000	≥80	0 ... +35

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

01050 .5L01.101



Kolor

- 1 ☐ biały
 3 ☒ czarny
 8 ☐ anoda C-0

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
Typ: LOW - rekomendowane do zastosowania przy sufitach o wysokości do 3m			
01050X.5L01.101	600 60 80	120	2,6
01050X.5L02.101	600 60 80	120	2,6
01050X.5L03.102	1200 60 80	120	3,9
01050X.5L04.102	1200 60 80	120	3,9
01050X.5L05.103	1500 60 80	120	4,5
01050X.5L06.103	1500 60 80	120	4,5
01050X.5L07.104	2400 60 80	120	6,4
01050X.5L08.104	2400 60 80	120	6,4

Typ: HIGH - rekomendowane do zastosowania przy sufitach o wysokości powyżej 3m

01050X.5L09.101	600 60 80	120	2,6
01050X.5L10.101	600 60 80	120	2,6
01050X.5L11.102	1200 60 80	120	3,9
01050X.5L12.102	1200 60 80	120	3,9
01050X.5L13.103	1500 60 80	120	4,5
01050X.5L14.103	1500 60 80	120	4,5
01050X.5L15.104	2400 60 80	120	6,4
01050X.5L16.104	2400 60 80	120	6,4

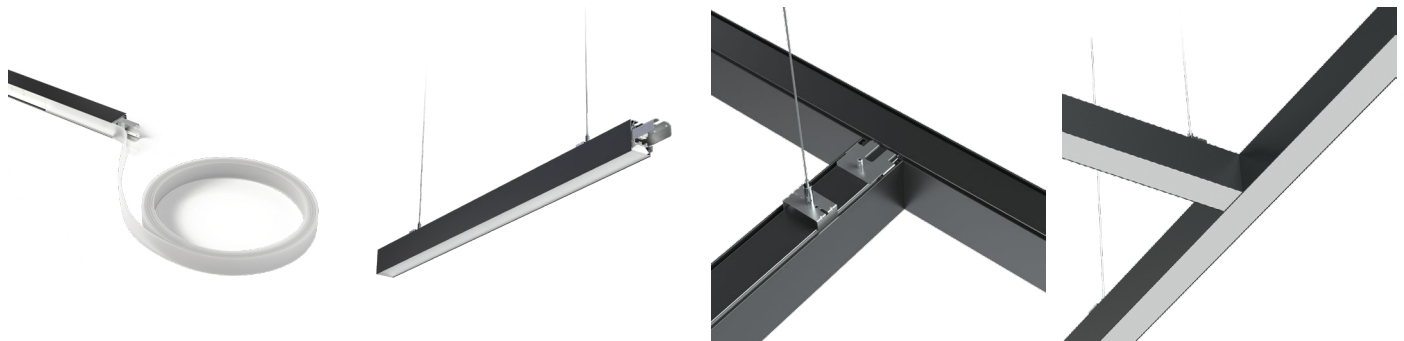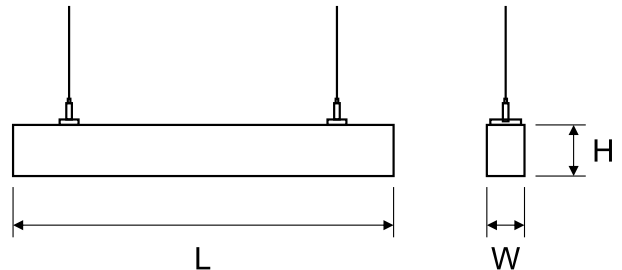POZOSTAŁE ZDJĘCIA


Łącznik mechaniczny 90°

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
 Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
 Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
 Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
 Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

AKCESORIA

	150030.01061	VOLICA 2.0 LED SYSTEM klosz z rolki 20m		☐ 150061.00063 ☐ 150062.00064	Zawieszenie mechaniczne okrągłe
	☐ 150031.01046	VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy biały (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)		☐ 150061.00066 ☐ 150062.00067	Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą
	☐ 150031.01051	VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy biały (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)		150060.00987	Gripper (1 szt.)
	☐ 150032.01047	VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy szary (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)		☐ 150031.01053	VOLICA 2.0 LED SYSTEM n/t STARTER KIT 3-polowy biały (2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
	☐ 150032.01052	VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy szary (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)		☐ 150031.01056	VOLICA 2.0 LED SYSTEM n/t STARTER KIT 5-polowy biały (2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
	☒ 150033.01048	VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy czarny (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)		☐ 150032.01054	VOLICA 2.0 LED SYSTEM n/t STARTER KIT 3-polowy szary (2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
	☒ 150033.01059	VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy czarny (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)		☐ 150032.01057	VOLICA 2.0 LED SYSTEM n/t STARTER KIT 5-polowy szary (2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
	150030.01050	VOLICA 2.0 LED zw łącznik mechaniczny 90°		☒ 150033.01055	VOLICA 2.0 LED SYSTEM n/t STARTER KIT 3-polowy czarny (2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)
	150060.00062	Zawieszenie mechaniczne MINI		☒ 150033.01058	VOLICA 2.0 LED SYSTEM n/t STARTER KIT 5-polowy czarny (2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)


KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



SPOSÓB ŚWIECENIA

010503.SL01.101

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
 Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
 Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
 Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
 Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.