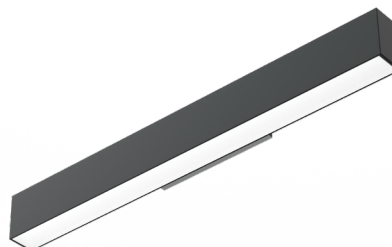


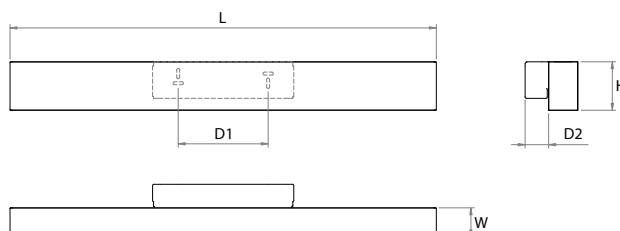
220-240V
50/60 HzIK
04IP
44

Nowoczesna oprawa liniowa, w dwóch długościach i o szerokości profilu aluminiowego 42mm do montażu ściennego o podwyższonym stopniu szczelności IP44.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** przy pomocy uchwytów (w komplecie)**Obudowa:** profil aluminiowy**Kolor:** biały, anoda C-0, czarny**Klosz:** opalowy satynowy (matowy)**DANE ELEKTRYCZNE****Sprawność zasilacza:** >82%**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED**DANE OPTYCZNE****Przyłącze elektryczne:** przewód max 3x1,5 mm²**Rozsył światła:** dookólny**Sposób świecenia:** bezpośredni**Odbłyśnik:** biały**DANE OGÓLNE****Żywotność (L90B10):** 50 000 h**Dostępne na zamówienie:** DALI**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** biura, galerie, muzea, recepcje, korytarze

Kod	Długość [mm]	Kolor	Rodzaj osprzętu	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
010541.5L01.111	616	biały	ED	13,5	1650	122	3000	≥80	0 ... +35
010541.5L02.111	616	biały	ED	13,5	1750	130	4000	≥80	0 ... +35
010541.5L03.112	1216	biały	ED	27	3300	122	3000	≥80	0 ... +35
010541.5L04.112	1216	biały	ED	27	3500	130	4000	≥80	0 ... +35
010548.5L01.111	616	anoda C-0	ED	13,5	1650	122	3000	≥80	0 ... +35
010548.5L02.111	616	anoda C-0	ED	13,5	1750	130	4000	≥80	0 ... +35
010548.5L03.112	1216	anoda C-0	ED	27	3300	122	3000	≥80	0 ... +35
010548.5L04.112	1216	anoda C-0	ED	27	3500	130	4000	≥80	0 ... +35
010543.5L01.111	616	czarny	ED	13,5	1650	122	3000	≥80	0 ... +35
010543.5L02.111	616	czarny	ED	13,5	1750	130	4000	≥80	0 ... +35
010543.5L03.112	1216	czarny	ED	27	3300	122	3000	≥80	0 ... +35
010543.5L04.112	1216	czarny	ED	27	3500	130	4000	≥80	0 ... +35

Kod	Wymiary [mm] L W H D1 D2	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
010541.5L01.111	616 42 75 130 35	200	1	1,3
010541.5L02.111	616 42 75 130 35	200	1	1,3
010541.5L03.112	1216 42 75 130 35	100	1	2,3
010541.5L04.112	1216 42 75 130 35	100	1	2,3
010548.5L01.111	616 42 75 130 35	200	1	1,3
010548.5L02.111	616 42 75 130 35	200	1	1,3
010548.5L03.112	1216 42 75 130 35	100	1	2,3
010548.5L04.112	1216 42 75 130 35	100	1	2,3
010543.5L01.111	616 42 75 130 35	200	1	1,3
010543.5L02.111	616 42 75 130 35	200	1	1,3
010543.5L03.112	1216 42 75 130 35	100	1	2,3
010543.5L04.112	1216 42 75 130 35	100	1	2,3



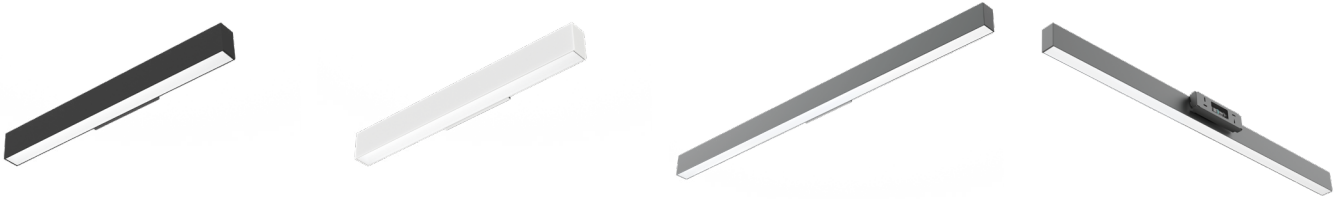


Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA**KRZYWE ŚWIATŁOŚCI****SPOSÓB ŚWIECENIA**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.