



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10

Okrągła świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) daje więcej możliwości projektowania. Wąska bańka umożliwia konstruowanie niezwykle płaskich opraw oświetleniowych oraz rozsyłanie strumienia świetlnego we wszystkich kierunkach. Lampa nadaje się do różnych zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych, w miejscach takich, jak sklepy, biura i obszary publiczne o niekonwencjonalnym układzie.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Dane produktu

Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Zużycie Energii	55,7 W
Nominalny okres eksploatacji	12 000 h	Lamp Current (Nom)	0,550 A
Podstawa-nasadka	2GX13 [2GX13]	Sterowanie i Ściemnianie	
Dane techniczne oświetlenia		Z możliwością przyciemniania	Tak
Kod barwy	841 [CCT of 4100K]	Mechanika i korpus	
Strumień Świetlny	4 210 lm	Kształt bańki	C-T5 [C-T5 16 mm]
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Zatwierdzenie i Aplikacja	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38	Klasa Efektywności Energetycznej	G
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38	Zawartość rtęci (Hg) (Max)	4 mg
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4 mg
Skuteczność Świetlna (znamionowa) (Nom)	76 lm/W	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	56 kWh
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	81		


MASTER TL5 Circular

Numer Rejestracyjny EPREL	423623
Dane produktu	
Full EOC	871150064251625
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10
Kod zamówienia	64251625
Numerator - Quantity Per Pack	1

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne

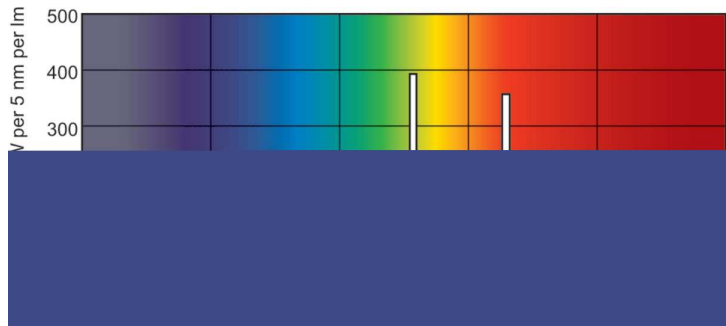

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

Okres eksploatacji

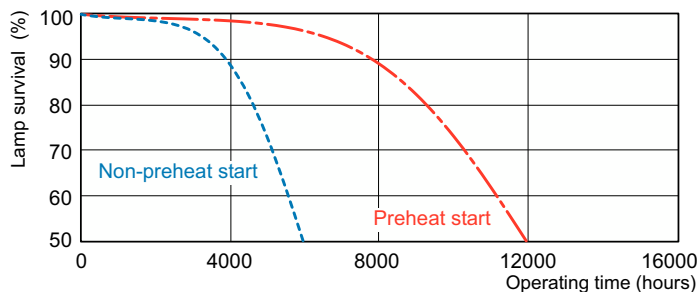


Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

Numerator - Packs per outer box	10
Numer materiału (12NC)	927965784013
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10
EAN/UPC – Opakowanie	8711500642523

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

MASTER TL5 Circular

Okres eksploatacji

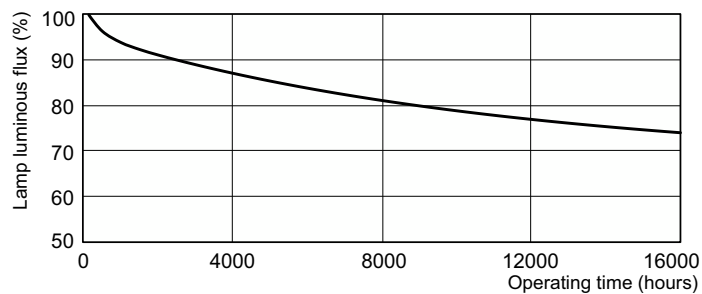

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

