



MASTER TL5 HO



MASTER TL5 HO 80W/830 1SL/40

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) emituje bardzo mocny strumień świetlny. Lampa TL5 HO została zoptymalizowana dla instalacji wymagających mocnego strumienia świetlnego. Oferuje doskonałe utrzymanie strumienia początkowego i oddawanie barw. Zakres zastosowań sięga od biur i hal przemysłowych do szkół i sklepów.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]
Cechy	na [Not Applicable]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	6 550 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,44
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,403
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	82 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	81
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	79,8 W


Lamp Current (Nom)	0,530 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	80 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423569
Dane techniczne produktu	
Full EOC	871150071040655
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40

MASTER TL5 HO

Kod zamówienia	71040655
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	40
Materiał Nr (12NC)	927929583057
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HO 80W/830 1SL/40


EAN/UPC – Opakowanie	8711500868855
EAN/UPC – Product/Case	8711500710406

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Dane fotometryczne

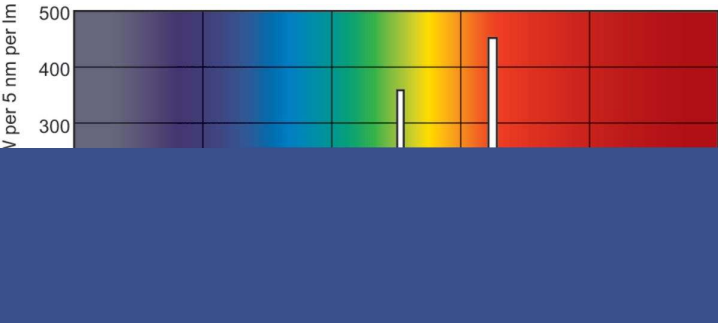


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40

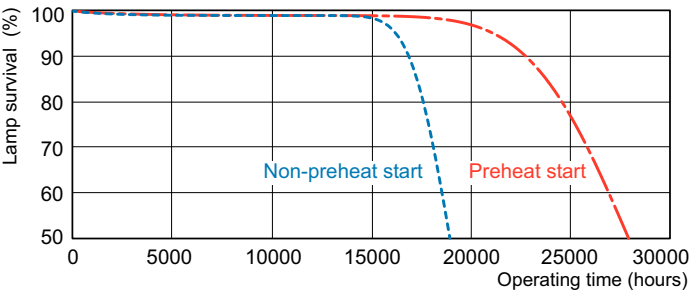

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40

MASTER TL5 HO

Okres eksploatacji

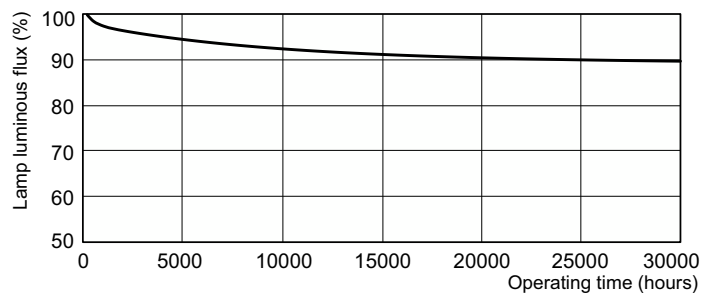

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40

