



# MASTER PL-T 4 pinowe



## MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Podstawa-nasadka                        | GX24Q-3 [GX24q-3]  |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere             |
| Dane techniczne oświetlenia             |                    |
| Kod barwy                               | 840 [CCT of 4000K] |
| Strumień Świetlny                       | 2 350 lm           |
| Oznaczenie koloru                       | Chłodny biały (CW) |
| Współrzędna Chromatyczności X (Nom)     | 0,38               |
| Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)     | 0,38               |

| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 4000 K  |
|-----------------------------------------|---------|
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min) | 75 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80      |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne   |         |
| Zużycie energii                         | 32,0 W  |
| Lamp Current (Nom)                      | 0,320 A |

## MASTER PL-T 4 pinowe

### Układy sterowania i ściemnianie

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Tak |
|------------------------------|-----|

### Certyfikaty i zastosowania


|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Klasa Efektywności Energetycznej          | G      |
| Zawartość rtęci (Hg) (Max)                | 1,4 mg |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom)                | 1,4 mg |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 32 kWh |
| Numer Rejestracyjny EPREL                 | 423351 |

### Dane techniczne produktu

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Full EOC | 871150061131470 |
|----------|-----------------|


|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu    | MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX |
| Kod zamówienia                  | 61131470                           |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                  |
| Numerator - Packs per outer box | 50                                 |
| Numer materiału (12NC)          | 927914784071                       |
| Pełna nazwa produktu            | MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10CC  |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8711500611338                      |

### Rysunki techniczne



| Product                            | D (max) | A (max) | B (max)  | C (max)  |
|------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX | 41,0 mm | 98,7 mm | 123,0 mm | 138,7 mm |


### Dane fotometryczne

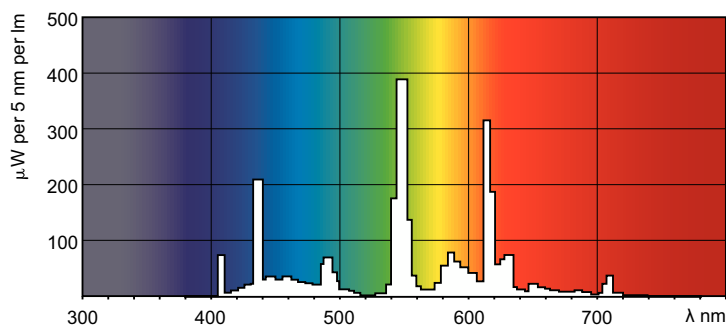


Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

## MASTER PL-T 4 pinowe

### Okres eksploatacji

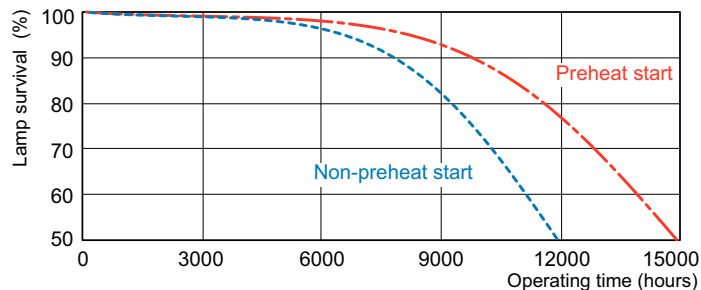

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

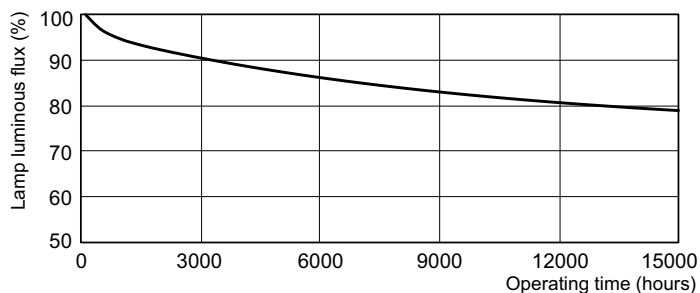

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

