

Pigtail multimodowy OM2 OM3 50/125 2m easy strip
Opis i charakterystyka produktu:

Pigtaile optyczne multimodowe z serii EmitterNet produkowane są w oparciu o włókno pigtailowe wielomodowe 50/125µm standardu OM2 lub OM3 w ściślej tubie 900µm i adaptery światłowodowe A klasy. Pigtail zakończony jest złączem typu SC/UPC lub LC/UPC. Standardowa długość wynosi 2m. Powłoka easy-strip ułatwia zdejmowanie izolacji z włókna światłowodowego. Każdy pigtail jest testowany – pomiar transmisyjny tłumienności.

Zastosowanie: sieci FTTH, CATV.

Cechy:

- niskie straty wtrąceniowe i straty odbiciowe,
- wysoka jakość i precyzja wykonania
- pokryte powłoką easy-strip.


Oznaczenia:

Pigtail MM OM2 SC/UPC 50/125 easy strip 2m; Kod: **EM/12C-SC/UPC-2M**

Pigtail MM OM2 LC/UPC 50/125 easy strip 2m; Kod: **EM/12C-LC/UPC-2M**

Pigtail MM OM3 SC/UPC 50/125 easy strip 2m; Kod: **EM/14C-SC/UPC-2M**

Pigtail MM OM3 LC/UPC 50/125 easy strip 2m; Kod: **EM/14C-LC/UPC-2M**

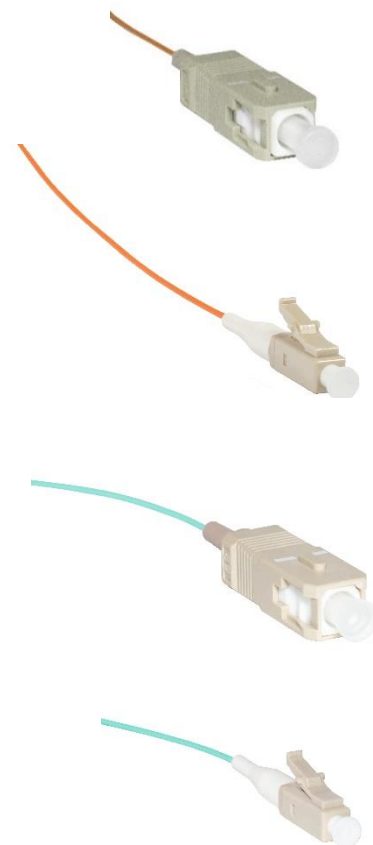

Pakowanie: woreczek PE

Zawartość: pigtail, test

Dane techniczne:

Długość: 2m

Średnica światłowodu: 0,9mm

Lp.	Parametr	Jedn.	Wartość
1	Straty wtrąceniowe	dB	≤0.25dB
2	Wytrzymałość		min. 1000 cykli
3	Temperatura pracy	°C	-10 to +80
4	Materiał ferruli		Cyrkonka ceramiczna (Klasa A)
5	Kolor przewodu		Pomarańczowy (OM2) Turkusowy (OM3)
6	Kolor adaptera		Beżowy

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.