


**TEKANO LED 14W, lampa nad lustro, 1540lm, 4000K,
IP44, dł. 55 cm, aluminium, biała**

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OM-6517L4/W** | Ean: **5908254843624**

Adviti

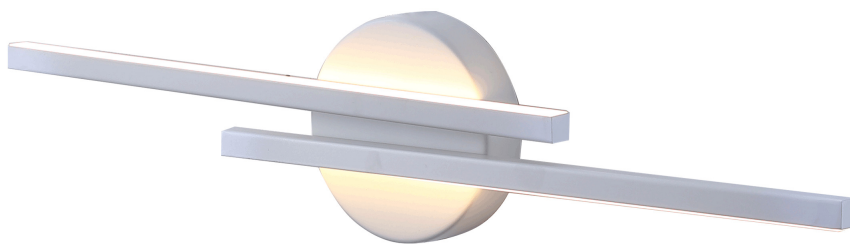

OPIS PRODUKTU

Kinkiet TEKANO LED o mocy 14W i strumieniu świetlnym 1540lm to nie tylko praktyczne oświetlenie, ale także wyjątkowy element dekoracyjny, który dodaje elegancji i charakteru każdemu pomieszczeniu.

TAKANO LED posiada okrągłą bazę, na której umieszczone są dwa równoległe ramiona, emitujące światło w przeciwnych kierunkach. Choć ramiona nie są regulowane, lampa może być zamontowana w dowolny sposób – w pionie, poziomie lub pod kątem, co pozwala dostosować ją do indywidualnych preferencji i

potrzeb oświetleniowych. Lampa emituje światło o przyjemnej neutralnej temperaturze barwowej 4000K.

Kinkiet posiada stopień ochrony IP44, dzięki czemu można go bezpiecznie zamontować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Lampa sprawdzi się do oświetlenia szafki łazienkowej, lustra czy podświetlenia obrazów. Jej nietypowy wygląd przyciąga uwagę i stanowi ciekawy element aranżacji wnętrza tworząc przyjemną atmosferę w każdym pomieszczeniu.

Materiał korpusu został wykonany z wysokiej klasy aluminium, a więc lampa jest odporna na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. Kolor obudowy w kolorze białym.

Wymiary TEKANO LED wynoszą 120x45x550 mm. Kinkiet dostępny także w kolorze czarnym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	14
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]:	1540
Liczba źródeł światła:	2
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	25000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP44
Klasa ochronności:	I
Do montażu ściennego:	tak
Do montażu natynkowego:	tak
Materiał obudowy:	Aluminium
Kolor obudowy:	Biały

Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Szerokość [mm]:	120
Wysokość/głębokość [mm]:	45
Długość [mm]:	550
Osprzęt wymienny:	tak