



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony K
Typ produktu lub komponentu	Kompletny przełącznik krzywkowy
Nazwa komponentu	K63
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrzem [I <sub>th</sub> ]	63 A
Montaż produktu	Montaż przedni
Sposób mocowania	4 otwory
Typ głowki przełącznika krzywkowego	Z płytką czołową 64 x 64 mm
Typ elementu napędowego	Czarny Piórko pokrętła
Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki	Bez
Opis etykiety	Z metaliczny opis, 0 - 1 czarny znakowanie
Działanie łącznika krzywkowego	Łącznik
Powrót	Bez
Położenie WYŁ.	Z położeniem WYŁ.
Opis biegunów	4P
Położenia łączeniowe	W prawo: 0° - 60°
Stopień ochrony IP	IP40 conforming to IEC 60529

### Parametry uzupełniające

Kąt łączenia	60°
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
Prąd zwarciov	10000 A
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	80 A CARTRIDGE bezpiecznik, typ gG
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [U <sub>imp</sub> ]	6 kV zgodnie z EN 947-1 6 kV zgodnie z IEC 947-1
Działanie styków	Działanie wolne
Skuteczne otwarcie	Z
Przyłącza elektryczne	Zaciski śrubowe elastyczny, zakres obsługiwanych średnic: 2 x 10 mm <sup>2</sup> Zaciski śrubowe stały, zakres obsługiwanych średnic: 2 x 16 mm <sup>2</sup>
Moment dokręcania	2,5 N.m

Zdolność łączeniowa w mA	20000 mA DC w 140 V 3 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 20000 mA DC w 48 V 1 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 20000 mA DC w 95 V 2 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 30000 mA DC w 120 V 2 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 30000 mA DC w 180 V 3 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 30000 mA DC w 60 V 1 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 55000 mA DC w 30 V 1 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 55000 mA DC w 60 V 2 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 55000 mA DC w 90 V 3 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 63000 mA DC w 140 V 3 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 63000 mA DC w 24 V 1 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 63000 mA DC w 24 V 1 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 63000 mA DC w 48 V 1 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 63000 mA DC w 48 V 2 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 63000 mA DC w 48 V 2 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 63000 mA DC w 70 V 3 zaciski dla indukcyjne obciążenie (T = 50 ms) 63000 mA DC w 70 V 3 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms) 63000 mA DC w 95 V 2 zaciski dla rezystancyjne obciążenie (T = 1 ms)
Trwałość mechaniczna	300000 cykl
CAD szerokość całkowita	64 mm
CAD wysokość całkowita	64 mm
CAD głębokość całkowita	111 mm
Masa produktu	0,39 kg

## Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-3
Certyfikacja produktu	CULus 120 V 3 hp 1 faza CULus 480 V 25 hp 3 fazy CULus 240 V 7,5 hp 1 faza CULus 240 V 10 hp 3 fazy
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 60536 Klasa II zgodnie z NF C 20-030

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,2 cm
Szerokość opakowania 1	7,2 cm
Długość opakowania 1	11,5 cm
Waga opakowania 1	362,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	11,438 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>

---

Informacje na temat zwolnienia z RoHS



---

WEEE

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

---

### Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 months

---


# Karta danych technicznych K63D004AP

## produktu

### Dimensions Drawings

### Dimensions

### Rear Mounting

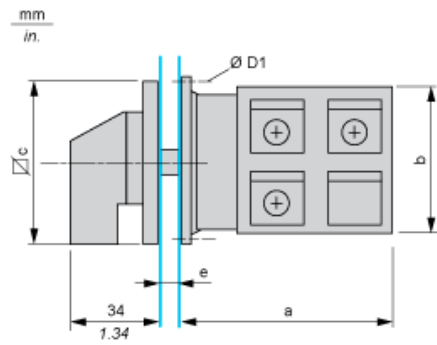

e support panel thickness 0.5 to 5.5 mm / 0.02 to 0.22 in.

a		b		c		D1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
71.3	2.81	66	2.60	64	2.52	5.4	0.21


# Karta danych technicznych K63D004AP

## produktu

### Mounting and Clearance

#### Panel Cut-Out

#### Front Mounting



D2		D3		G1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
4.5	0.18	10	0.39	48	1.89

# Karta danych technicznych K63D004AP


## produktu

### Technical Description

#### Link Positions (Factory Mounted)

#### Diagram for 1 to 6-pole Switches

Select the number of poles according to the product characteristics

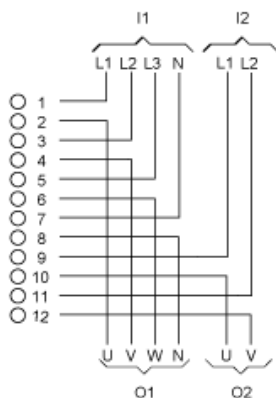

- I1 Input 1
- I2 Input 2
- O1 Output 1
- O2 Output 2

#### Marking




#### Angular Position of Switch



#### Switching Program

#### Diagram for 1 to 6-pole Switches

Select the number of poles according to the product characteristics





- (1) 1-pole
- (2) 2-pole
- (3) 3-pole
- (4) 4-pole
- (6) 6-pole

## Convention Used for Switching Program Representation


---

 Contact closed

 Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions

 Sealed assembly for auto-maintain control

 Overlapping contacts

 Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

