


# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# XVUZ05

## Harmony XVU Stojak z podstawą regulowany czarny



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVU
Typ produktu lub komponentu	Modułowa kolumna świetlna
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Słupek nastawny
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Nazwa komponentu	XVU
Średnica montażowa	60 mm

### Parametry uzupełniające

Wysokość słupka	210...385 mm
Podstawa montażowa	Podstawa z nastawnym słupkiem
Zgodność produktu	Góra: DC korpus
Materiał	PBT (tetraftalan butylenu) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94 ABS (akrylonitryl-butadien-styren) Poliwęglan (PC) Aluminium
Kolor obudowy	Czarny
Przylączy - zaciski	Wciskany
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
Długość	209,7...384,7 mm
Masa produktu	0,253 kg

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Stopień ochrony IP	IP65
Certyfikaty produktu	UL[RETURN]CE[RETURN]CSA

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,1 cm
Szerokość opakowania 1	26,8 cm
Długość opakowania 1	9,0 cm
Waga opakowania 1	420,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,963 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	96

Wysokość opakowania 3	60,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	70,0 cm
Waga opakowania 3	48,32 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


# Karta danych technicznych XVUZ05

## produktu

### Dimensions Drawings

#### Fixing Unit - Plate with Adjustable Pole

#### Dimensions

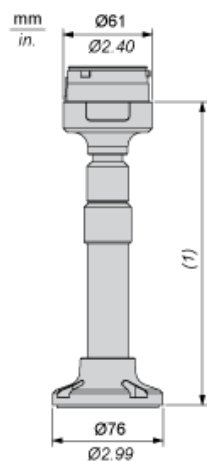


(1) adjustment: 209.7 ... 384.7 or adjustment: 8.256 ... 15.146

# Karta danych technicznych produktu

## Mounting and Clearance

# XVUZ05

### Modular Tower Lights Mounting

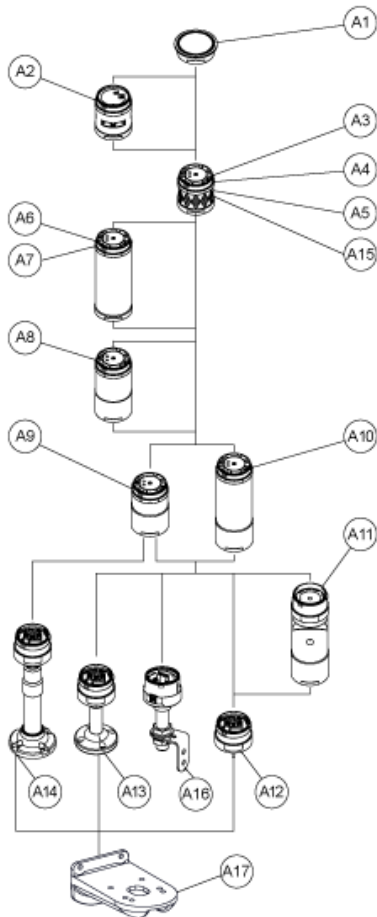


Drawing	Part number	Part name
A1	-	Top cover
-	Top cover (Silver)	
A2	XVUC9S	Buzzer unit
XVUC9SQ	Buzzer unit (Silver)	
A3	XVUC23	Green LED unit
XVUC24	Red LED unit	
XVUC25	Orange LED unit	
XVUC26	Blue LED unit	
XVUC27	White LED unit	
XVUC28	Yellow LED unit	
A4	XVUC29	Multi-LED unit
A5	XVUC29P	Multi-LED unit, Pulse signal
A6	XVUC9V	Sound unit
A7	XVUC9VP	Sound unit, Pulse signal
A8	XVUC020	Extender
XVUC020Q	Extender (Silver)	
A9	XVUC21B	DC body

Drawing	Part number	Part name
XVUC21BQ	DC body (Silver)	
A10	XVUC21M	AC body NPN
XVUC21MP	AC body PNP	
XVUC21MQP	AC body PNP (Silver)	
A11	XVUZ06	Flexible option
A12	XVUZ01	Fixing Unit - Direct mounting (3 pins)
XVUZ01Q	Fixing Unit - Direct mounting (Silver,3 pins)	
XVUZ03	Fixing Unit - Direct mounting (2 pins)	
XVUZ04	Fixing Unit - Direct mounting (4 pins)	
A13	XVUZ02	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm)
XVUZ02Q	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm, Silver)	
XVUZ400	Fixing Unit - Plate with Pole (400 mm)	
XVUZ800	Fixing Unit - Plate with Pole (800 mm)	
A14	XVUZ05	Fixing Unit - Plate with adjustment pole (100-385 mm)
A15	XVUC43	Green LED unit, Flash
XVUC44	Red LED unit, Flash	
XVUC45	Orange LED unit, Flash	
XVUC46	Blue LED unit, Flash	
XVUC47	White LED unit, Flash	
XVUC48	Yellow LED unit, Flash	
A16	XVUZ100T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (100 mm)
XVUZ250T	Fixing Unit - Metal bracket with pole(250 mm)	
XVUZ400T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (400 mm)	
A17	XVUZ12	Fixing plate for use on vertical support - black

# Karta danych technicznych **XVUZ05** produktu Connections and Schema

## Illuminated Units, Multi-LED and Audible Units Wiring

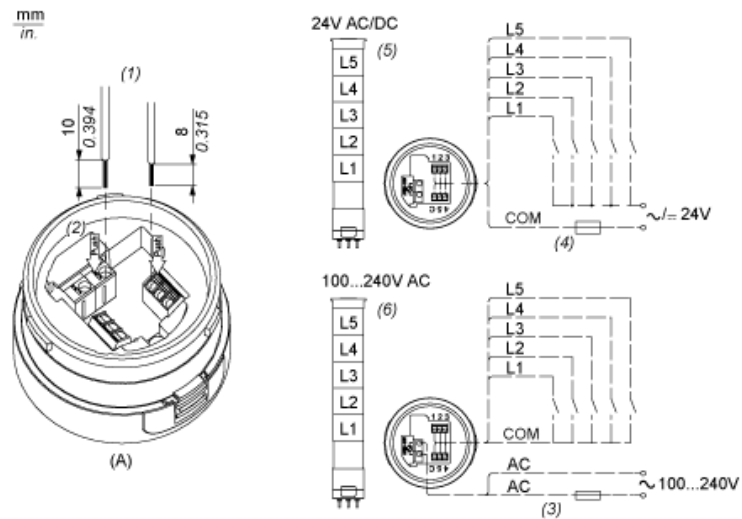

- (A) Fixing Unit
  - (1) Dimensions of Wiring size
  - (2) Push-in Wire Connectors
  - (3) Fuse : 2A ,250V
  - (4) Fuse : 0.5A , 125V
  - (5) Modular Tower Lights 24V AC/DC
  - (6) Modular Tower Lights 100...240V AC
- L1 to Illuminated LED Units  
 L5 :