



### Parametry podstawowe

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Gama produktów                            | Harmony XVU                    |
| Typ produktu lub komponentu               | Modułowa kolumna świetlna      |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych       | Płyta mocująca                 |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria montażowe i mocujące |
| Nazwa komponentu                          | XVU                            |
| Średnica montażowa                        | 60 mm                          |

### Parametry uzupełniające

|                                    |                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość słupka                    | 400 mm                                                                                                                            |
| Podstawa montażowa                 | Uchwyt metalowy ze słupkiem                                                                                                       |
| Zgodność produktu                  | Góra: AC/DC korpus                                                                                                                |
| Materiał                           | PBT (tetraftalan butylenu) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94<br>ABS (akrylonitryl-butadien-styren)<br>Poliwęglan (PC)<br>Aluminium |
| Kolor obudowy                      | Czarny                                                                                                                            |
| Przyłącza - zaciski                | Wciskany                                                                                                                          |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 24 V AC/DC<br>110...240 V AC                                                                                                      |
| Długość                            | 450 mm                                                                                                                            |
| Masa produktu                      | 0,32 kg                                                                                                                           |

### Środowisko pracy

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C             |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...50 °C             |
| Stopień ochrony IP                         | IP32                    |
| Certyfikaty produktu                       | UL[RETURN]CSA[RETURN]CE |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 9,3 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 9,0 cm   |
| Długość opakowania 1           | 56,7 cm  |
| Waga opakowania 1              | 669,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S04      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12       |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 40,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 60,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 9,188 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06      |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 48      |
| Wysokość opakowania 3          | 60,0 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 80,0 cm |
| Długość opakowania 3           | 60,0 cm |
| Waga opakowania 3              | 40,2 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                          |
| Rozporządzenie REACH                          |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>             |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)                                                  |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                            |
| Norma RoHS Chiny                              |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>         |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         |  <a href="#">Tak</a>                          |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko |  <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a> |
| Kulistość – profil                            |  <a href="#">Informacja O Żywności</a>        |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|


# Karta danych technicznych XVUZ400T

## produktu


### Dimensions Drawings

#### Fixing Unit - Metal Bracket with Pole

##### Dimensions with Fixing Unit

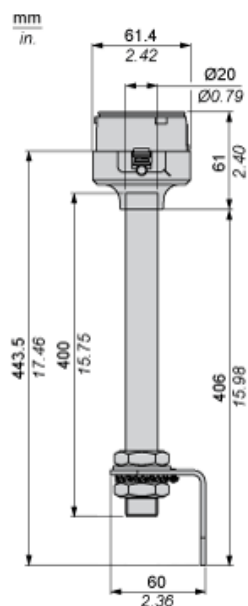


##### Dimensions for Metal Bracket

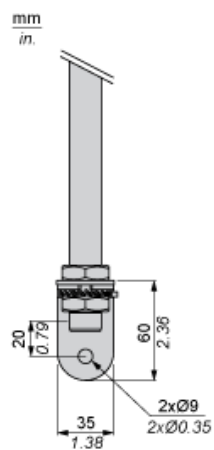

Karta danych technicznych  
produktu  
Mounting and Clearance

XVUZ400T

Modular Tower Lights Mounting

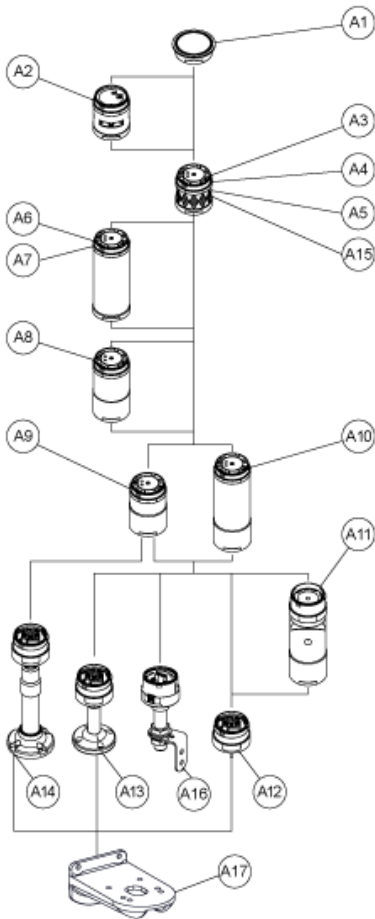

| Drawing  | Part number          | Part name                    |
|----------|----------------------|------------------------------|
| A1       | -                    | Top cover                    |
| -        | Top cover (Silver)   |                              |
| A2       | XVUC9S               | Buzzer unit                  |
| XVUC9SQ  | Buzzer unit (Silver) |                              |
| A3       | XVUC23               | Green LED unit               |
| XVUC24   | Red LED unit         |                              |
| XVUC25   | Orange LED unit      |                              |
| XVUC26   | Blue LED unit        |                              |
| XVUC27   | White LED unit       |                              |
| XVUC28   | Yellow LED unit      |                              |
| A4       | XVUC29               | Multi-LED unit               |
| A5       | XVUC29P              | Multi-LED unit, Pulse signal |
| A6       | XVUC9V               | Sound unit                   |
| A7       | XVUC9VP              | Sound unit, Pulse signal     |
| A8       | XVUC020              | Extender                     |
| XVUC020Q | Extender (Silver)    |                              |
| A9       | XVUC21B              | DC body                      |


| Drawing   | Part number                                    | Part name                                             |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| XVUC21BQ  | DC body (Silver)                               |                                                       |
| A10       | XVUC21M                                        | AC body NPN                                           |
| XVUC21MP  | AC body PNP                                    |                                                       |
| XVUC21MQP | AC body PNP (Silver)                           |                                                       |
| A11       | XVUZ06                                         | Flexible option                                       |
| A12       | XVUZ01                                         | Fixing Unit - Direct mounting (3 pins)                |
| XVUZ01Q   | Fixing Unit - Direct mounting (Silver,3 pins)  |                                                       |
| XVUZ03    | Fixing Unit - Direct mounting (2 pins)         |                                                       |
| XVUZ04    | Fixing Unit - Direct mounting (4 pins)         |                                                       |
| A13       | XVUZ02                                         | Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm)                |
| XVUZ02Q   | Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm, Silver) |                                                       |
| XVUZ400   | Fixing Unit - Plate with Pole (400 mm)         |                                                       |
| XVUZ800   | Fixing Unit - Plate with Pole (800 mm)         |                                                       |
| A14       | XVUZ05                                         | Fixing Unit - Plate with adjustment pole (100-385 mm) |
| A15       | XVUC43                                         | Green LED unit, Flash                                 |
| XVUC44    | Red LED unit, Flash                            |                                                       |
| XVUC45    | Orange LED unit, Flash                         |                                                       |
| XVUC46    | Blue LED unit, Flash                           |                                                       |
| XVUC47    | White LED unit, Flash                          |                                                       |
| XVUC48    | Yellow LED unit, Flash                         |                                                       |
| A16       | XVUZ100T                                       | Fixing Unit - Metal bracket with pole (100 mm)        |
| XVUZ250T  | Fixing Unit - Metal bracket with pole(250 mm)  |                                                       |
| XVUZ400T  | Fixing Unit - Metal bracket with pole (400 mm) |                                                       |
| A17       | XVUZ12                                         | Fixing plate for use on vertical support - black      |

# Karta danych technicznych XVUZ400T

## produktu

### Connections and Schema

#### Illuminated Units, Multi-LED and Audible Units Wiring

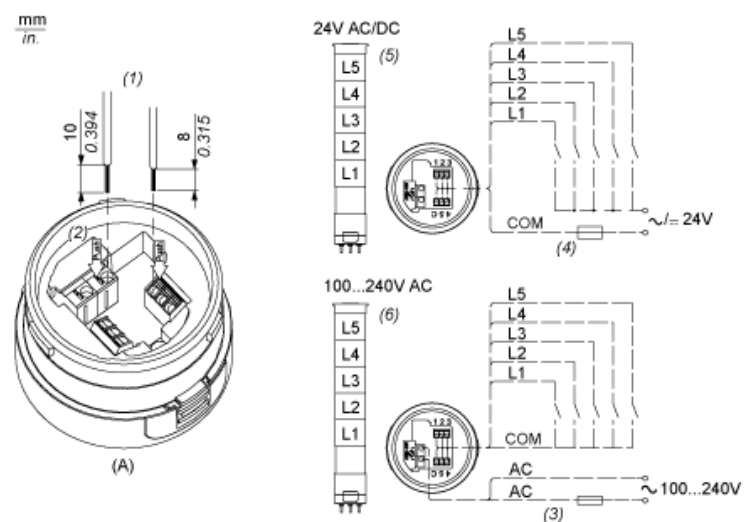

- (A) Fixing Unit
- (1) Dimensions of Wiring size
- (2) Push-in Wire Connectors
- (3) Fuse : 2A ,250V
- (4) Fuse : 0.5A , 125V
- (5) Modular Tower Lights 24V AC/DC
- (6) Modular Tower Lights 100...240V AC
- L1 to Illuminated LED Units
- L5 :