



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVR
Typ produktu lub komponentu	Sygnalizator obrotowy z lustrem z okablowaniem
Sygnalizacja dźwiękowa	Bez
Skrócona nazwa urządzenia	XVR
Średnica montażowa	84 mm
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529 (z akcesoriami) IP23 zgodnie z IEC 60529
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
Źródło światła	LED o wysokiej jasności świecenia, Zielony

Parametry uzupełniające

Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): część korpusu PC: Glob
CAD szerokość całkowita	84 mm
CAD głębokość całkowita	84 mm
Masa produktu	0,3 kg
Oznakowanie	CE
Montaż produktu	Za pomocą 3 śrub M4
Graniczne napięcie zasilające	19...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałe [Uimp]	0,8 kV
Prąd pobierany	125 mA
Częstotliwość błysków	2,3 Hz
Wymiary zacisków przyłączeniowych	0.83 mm ²
Rozmiar AWG	AWG 18
Długość kabla	500 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Certyfikaty produktu	UL
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektrycznym	Klasa II zgodnie z IEC 61140

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	19 cm
Szerokość opakowania 1	9,8 cm
Długość opakowania 1	10 cm
Waga opakowania 1	390 g
Jednostka miary opakowania 2	S03

Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	3,053 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	48
Wysokość opakowania 3	60 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	48 cm
Waga opakowania 3	18,72 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------


Karta danych technicznych XVR08B03

produktu

Dimensions Drawings

Rotating Mirror Beacon

Dimensions

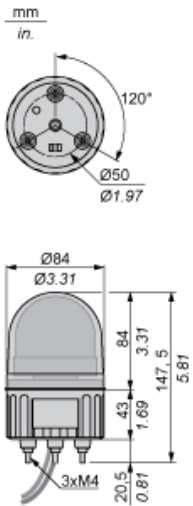

Karta danych technicznych XVR08B03

produktu

Mounting and Clearance

Rotating Mirror Beacon

Panel Cut-out

