



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVR
Typ produktu lub komponentu	Sygnalizator obrotowy z lustrem z okablowaniem
Sygnalizacja dźwiękowa	Bez
Skrócona nazwa urządzenia	XVR
Średnica montażowa	130 mm
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529 IP67 zgodnie z IEC 60529
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	120 V AC
Źródło światła	LED o wysokiej jasności świecenia, pomarańczowy

### Parametry uzupełniające

Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): część korpusu PC: Glob
CAD szerokość całkowita	130 mm
CAD głębokość całkowita	130 mm
Masa produktu	0,99 kg
Oznakowanie	CE
Montaż produktu	Śrubami 3 M6
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałwane [Uimp]	4 kV
Prąd pobierany	42 mA
Częstotliwość błysków	2,7 Hz
Wymiary zacisków przyłączeniowych	1.25 mm <sup>2</sup>
Rozmiar AWG	AWG 18
Długość kabla	400 mm

### Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 61140

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	27 cm
Szerokość opakowania 1	18,7 cm
Długość opakowania 1	18,8 cm
Waga opakowania 1	1,344 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------


# Karta danych technicznych XVR13G05L

## produktu

### Dimensions Drawings

#### Rotating Mirror Beacon

#### Dimensions

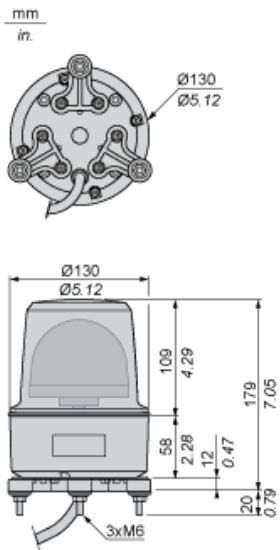

# Karta danych technicznych XVR13G05L

## produktu

### Mounting and Clearance

---

## Rotating Mirror Beacon

---

### Panel Cut-out

