

# Karta danych technicznych XVGB3T

## produktu

### Parametry

Monolityczne kolumny świetlne, Harmony XVG, 60 mm, czerwony pomarańczowy zielony, światło stałe, montaż na rurze aluminiowej, IP23, 24V AC/DC



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVG
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	3 elementy podświetlane
Materiał	PC (UL94 V-2): Glob ABS (UL94HB): Korpus rury Aluminium: Rura
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVG
Sposób montaż urządzenia	Bezpośredni montaż
Źródło światła	LED Stały Czerwony LED Stały Zielony LED Stały Bursztynowy
Kolor bloku świetlnego	Czerwony/pomarańczowy/zielony
Typ podstawy wskaźnika	Podstawa bez buczka

### Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie zasilania	24 V AC/DC
Przekrój kabla	0,33 mm <sup>2</sup>
Typ wyjścia dyskretnego	PNP i NPN
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,5 kV
Prąd pobierany	109 mA
Pobór mocy	3,1 W
Częstotliwość podstawowa	2,64 kHz
Masa produktu	0,39 kg

### Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE[RETURN]EAC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Stopień ochrony IP	IP23

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,8 cm
Szerokość opakowania 1	13,0 cm
Długość opakowania 1	8,5 cm
Waga opakowania 1	496,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8

Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	5,3 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

### Warunki gwarancji


Gwarancja	18 months
-----------	-----------

# Karta danych technicznych XVGB3T

## produktu

### Dimensions Drawings

#### Dimensions

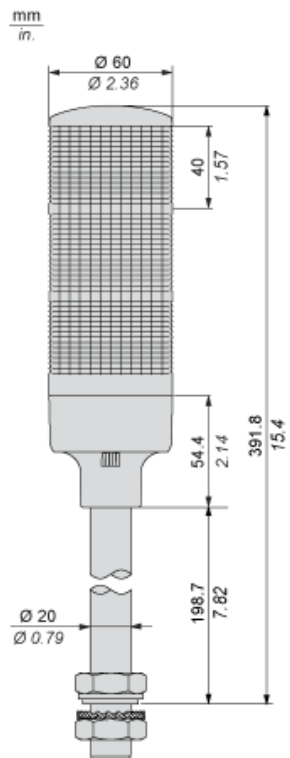

# Karta danych technicznych XVGB3T


## produktu

### Mounting and Clearance

---

#### Mounting

---

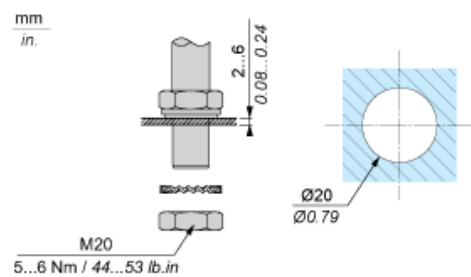


# Karta danych technicznych XVGB3T

## produktu

### Connections and Schema

#### Wiring

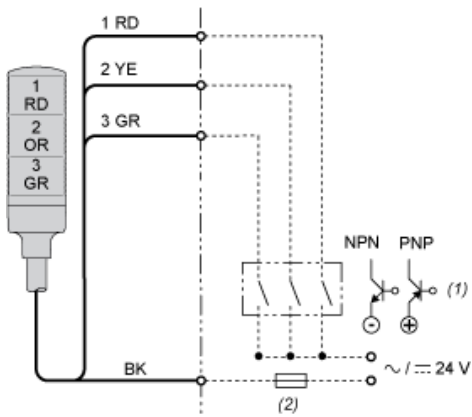

- (1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.  
(2) Fuse (rated current: 0.5 A)  
RD : Red  
YE : Yellow  
GR : Green  
OR : Orange  
BK : Black