


Karta danych technicznych produktu

TSXPBSCA400

Kabel PROFIBUS 400M

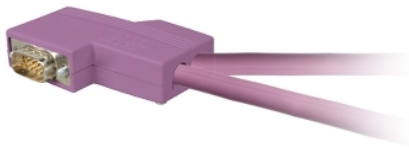

Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przewód połączeniowy Profibus DP
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Złącze Profibus DP
Długość kabla	400 m

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Advantys STB Rozporozcoe WE/WY Lexium 15 Platforma automatyzacji Modicon Quantum Lexium 05 OsiSense XG Platforma automatyzacji Modicon Premium Platforma automatyzacji Modicon Momentum
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	40,000 cm
Szerokość opakowania 1	40,000 cm
Długość opakowania 1	42,000 cm
Waga opakowania 1	23,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	54,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
