


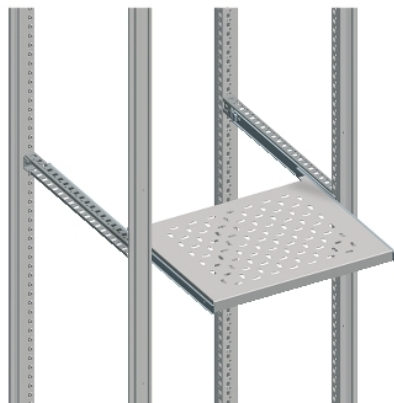

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Typ produktu lub komponentu	Szyna teleskopowa
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Pomoc do montażu	Bezpośrednio do struktury Rozpórki 40 mm
Zgodność gamy	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 2 szyny teleskopowe
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	25 kg równo rozłożone
Głębokość	Znamionowy: 500 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	16,5 cm
Długość opakowania 1	53,0 cm
Waga opakowania 1	1,256 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	20,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	18,84 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 months